



ANAEROB TERMÉKEK · CA RAGASZTÓK · MS POLIMER RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
AEROSZOLOS TERMÉKEK · 1K RAGASZTÓ-ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
2K RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK · SZALAGOK · PASZTÁK · UV RAGASZTÓK · TARTOZÉKOK



GLUETEC

Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10

info@gluetec.de
www.gluetec.de

Márkavilágok

WIKO Klebetechnik e.K. és a GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH u. Co. KG az egyedülálló szolgáltatásai és termékei által vált ismertté és az utóbbi években megbízható partnerre vált mind a hazai mind a nemzetközi vállalatok számára a legkülönbözőbb kereskedelmi és ipari szektorokból. A jövőbe tekintve a még barátságosabb vevőkapcsolat kialakítása érdekében a vállalatcsoport újra strukturálásra és újrapozicionálásra került 2012 elején. A **GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH u. Co. KG** a strukturális váza a vállalatcsoportnak, mely alatt a **WIKO**, **HYLOMAR**, **WELDYX** és **GLUETECplus** termékmárkákat képviseli.

A WIKO márka

- Jól bevált termékek és innovációk új kontösben!

Azon alapvetően fontos elvnek megfelelően, miszerint a termékek megjelenését rendszeres időközönként „kozmetikázni” kell illetve célszerű új modern dizájnnal felruházni, újraterveztük a Wiko termékek külsejét és márkaidentitását. A logikusan strukturált színösszeállítás segítségével a termékcsoportok világos szerkezetben jelennek meg, mely elősegít egy intuitív tájékozódást az egész portfólión.

Egy további fejlesztést mutat az a tény, hogy a termékcímkeken lévő információk két nyelven kerülnek nyomtatásra (német, angol). És mindez egy technikailag modern és friss dizájnban!

WIKO- nagyon sokat változott!

Egy teljesen új flakont fejlesztettünk ki az anaerob ragasztók számára. A flakon, kiváló minőségén és vonzó kivitelezésén túl, elsődlegesen elősegíteni hivatott a könnyű kezelhetőséget, egy egyértelműen precízebb alkalmazhatóságot és adagolást, köszönhetően az újonnan kifejlesztett gyors zárhatóságnak. Ezt a rendszert alkalmazzuk a CA ragasztók esetében is, mely által ezen termékek a kiváló minőség és változatosság mellett, egy további meggyőzően egyedi ismertetőjelre tesznek szert. Kulcsfontosságú elem a termékvonal átdolgozás szempontjából a széleskörű újraszervezése a MS polimer választékunknak. A kínálat kiegészítésre kerül mind szélességében mind mélységében. Erre példa a kétkomponensű MS polimer kifejlesztése. Ez a modern technológia egy kiegészítő elemet használ a keményedési idő csökkentése céljából. Egy további jelentős előrelépés a viasszal bevont vastag falú patronok, melyek számottevően megnövelték a termékek tartósságát. Továbbá a javított termékminőség új mértéket állít fel a hőmérséklettel szembeni extrém ellenállásának köszönhetően. A választékot tisztító anyagok és primerrek egészítik ki kifejezetten a termékek számára tervezve a szakszerű alkalmazás és az optimális eredmények elérésének biztosítása érdekében.

Kínálatunkkal képesek vagyunk megoldást nyújtani csaknem minden alkalmazási területen. A termékeinken túl, a **GLUETECplus** lehetővé teszi számunkra, hogy vásárlóink speciális kéréseire mindig megtaláljuk az egyedi megoldásokat.

GLUETECplus – még több Wiko plus!

GLUETECplus márkával képesek vagyunk kezelni vásárlóink egyedi igényeit és kívánságait versenyképes és professzionális módon számtalan szolgáltatás nyújtásával a termékek, a tervezés, és az alkalmazott folyamatok számára. Mindent egy kézből – a felhasználás-specifikus termékfejlesztéstől az egyedi flakonokig, címkékig, adagolásig, csomagolásig és a folyamatorientált elképzelésekig az alkalmazás és marketing területén- **GLUETECplus** a szinonimája a rugalmasságnak és az egyediségnek.

Kérjen további információs anyagot és katalógust **WIKO**, **HYLOMAR**, **WELDYX** és **GLUETECplus** termékekről ingyen és kötelezettségek nélkül vagy látogassa meg vállalatunkat az interneten:

www.starke-verbindungen.de vagy www.gluetec.de

TARTALOM

Az egész termékkínálat egy pillantásra.

ANAEROB TERMÉKEK

	Csavarrögző	oldal 6 - 9
	Menettömítők	oldal 10 - 11
	Rögző vegyületek	oldal 12 - 13
	Felülettömítők	oldal 14 - 15
	Tartozékok	oldal 14 - 15

CA RAGASZTÓK

	Univerzális	oldal 16 - 17
	Nagy teljesítményű	oldal 18 - 19
	Szagtalan	oldal 20 - 21
	Magas hőmérsékletű	oldal 22 - 23
	Gél	oldal 22 - 23
	Tartozékok	oldal 24 - 25

MS POLIMER RAGASZTÓ-ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

	Kötés és tömítés	oldal 26 - 27
	Építési/Szerkezeti	oldal 28 - 29
	Spray kivitelű	oldal 30 - 31
	High Teck	oldal 30 - 31
	2K Kikeményedés gyorsító	oldal 32 - 33
	Alkalmazási áttekintés	oldal 34 - 35
	Tartozékok	oldal 36 - 37

AEROSZOLOS TERMÉKEK

	Tisztítás és ápolás	oldal 38 - 41
	Felületvédelem és előkészítés	oldal 42 - 43
	Zsírozás, olajozás, kenőolajozás	oldal 42 - 45
	Spraylakk	oldal 46 - 47
	Karbantartás és javítás	oldal 48 - 49
	Spray ragasztók	oldal 48 - 49

1K RAGASZTÓK-ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

	Magas hőmérséklettűrésű szilikon tömítők	oldal 50 - 51
	Szélvédő ragasztók	oldal 52 - 53
	Összeszerelést elősegítő ragasztók	oldal 52 - 53
	Kontakt ragasztók	oldal 52 - 53

2K RAGASZTÓ-ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

	2K epoxi gyanta ragasztók	oldal 54 - 55
	2K epoxi javító gitt	oldal 56 - 57
	2K javító ragasztók	oldal 58 - 59
	2K metakrilát ragasztó	oldal 60 - 61

SZALAGOK

	Egymásba olvadó önvulkanizálódó szigetelőszalagok	oldal 62 - 63
	Kétoldalas ragasztószalag	oldal 62 - 63
	Univerzális nagy teljesítményű szövetszalagok	oldal 62 - 63

PASZTÁK

	Magas hőmérséklettűrésű paszták	oldal 64 - 65
---	---------------------------------------	---------------

UV RAGASZTÓK

	UV ragasztók	oldal 64 - 65
---	--------------------	---------------

WIKO TARTOZÉKOK

	Adagoló pisztolyok	oldal 66 - 67
	Keverőcsőrök	oldal 68 - 69



SZIMBÓLUM: A „Tartozékok” szimbólum jelöli a megfelelő tartozékot az adott oldalon bemutatott termékhez tartozó speciális cikkszámmal.

CSAVARRÖGZÍTŐK alacsonytól a közepes szilárdságig

Könnyen elmozdítható csavarkötésekhez



Termék	Szilárdság	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Szín	Viszkozitás *
02K22	alacsony-szilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K22.F50 02K22.F250	10 1	bíborszínű (fluoreszkáló)	800 - 1.600 mPas
02K41	közepes-szilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K41.F50 02K41.F250	10 1	kék (fluoreszkáló)	100 - 250 mPas
02K42	közepes-szilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K42.F50 02K42.F250	10 1	kék (fluoreszkáló)	5.000 - 9.000 mPas 1.500 - 3.000 mPas
02K43	közepes-szilárdságú	10 ml flakon 50 ml flakon 250 ml flakon	02K43.F10 02K43.F50 02K43.F250	30 10 1	kék (fluoreszkáló)	2.000 - 4.000 mPas
02K45	közepes-szilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K45.F50 02K45.F250	10 1	kék (fluoreszkáló)	6.500 - 8.500 mPas 2.800 - 4.500 mPas
02K74	közepes-szilárdságú	250 ml flakon	02K74.F250	1	kék (fluoreszkáló)	100 - 150 mPas


Előnyök:

- Csavarrögzítő elmozdítható csavarkötésekhez
- Védelem a nem kívánt elmozdulások, a csavarmenetekben lévő korrózió és szivárgások ellen
- Tartós ellenállás vibrációnak



Speciális **TWIST-KUPAK** a pontos adagolásért

alacsony szilárdság



50 ml

250 ml

közepes szilárdság
közepes szilárdság



10 ml

50 ml

250 ml

WIKO CSAVARRÖGZÍTŐK az alacsonytól közepes szilárdságig megbízhatóan védenek bármilyen menetrögzítést és csavarkötést a nem kívánt elmozdulástól ütődéstől vagy vibrációtól. A **WIKO CSAVARRÖGZÍTŐK** által biztosított csavarkötés segédeszköz nélkül elmozdítható (alacsonytól közepes szilárdságig). WIKO csavarrögzítők további jellegzetessége a tömítő hatása a menetekben lévő hézagok teljes kitöltése révén. Az anaerob ragasztók oxigénmentes környezetben száradnak. Alkalmazástól függően az egykomponensű ragasztók alacsony illetve közepes szilárdságban állnak rendelkezésre.

A **WIKO** anaerob termékek tisztán és egyszerűen használhatóak az optimális kiszerezésnek köszönhetően.

menetméret	oldónyomaték (M10)	rögzülési idő	végleges kötési idő	Hőmérséklettűrés
M 36	10 - 18 Nm	15 - 30 perc	5 - 10 óra	-55 °C -tól +150 °C -ig
M 12	~ 15 Nm	10 - 20 perc	5 - 10 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 36	~ 21 Nm	5 - 15 perc	1 - 3 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 36	18 - 25 Nm	10 - 15 perc	3 - 6 óra	- 50 °C -tól + 150 °C -ig
M 36	14 - 22 Nm	2 - 4 perc	1 - 3 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 12	~ 15 Nm	10 - 20 perc	5 - 10 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig

* 25°C Brookfield RVT Spindel 2/20 U/min

CSAVARRÖGZÍTŐK nagy szilárdságú és hőálló

Erősen igénybevett csavarkötésekhez

ANAEROB TERMÉKEK



Termék	Szilárdság	Kiszerezés	Cikkszám	VPE	Szín	Viszkozitás *
02K62	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K62.F50 02K62.F250	10 1	piros (fluoreszkáló)	1.000 - 1.500 mPas
02K70	nagyszilárdságú	10 ml flakon 50 ml flakon 250 ml flakon	02K70.F10 02K70.F50 02K70.F250	30 10 1	zöld (fluoreszkáló)	400 - 700 mPas
02K71	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K71.F50 02K71.F250	10 1	piros	500 - 900 mPas
02K72	nagyszilárdságú és hőellenálló	50 ml flakon 250 ml flakon	02K72.F50 02K72.F250	10 1	piros	8.000 - 12.000 mPas
02K75	nagyszilárdságú és hőellenálló	50 ml flakon 250 ml flakon	02K75.F50 02K75.F250	10 1	piros	8.000 - 12.000 mPas
02K77	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K77.F50 02K77.F250	10 1	piros (fluoreszkáló)	6.000 - 7.000 mPas
02K90	kapilláris hatással rendelkező	50 ml flakon 250 ml flakon	02K90.F50 02K90.F250	10 1	zöld (fluoreszkáló)	40 - 55 mPas
02K701	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	02K701.F50 02K701.F250	10 1	zöld (fluoreszkáló)	500 - 900 mPas

Előnyök:

- Csavarrögzítő csavarkötésekhez, melyeket nehéz vagy lehetetlen szétszedni
- Védelem a nem kívánt elmozdulások, a csavarmenetekben lévő korrózió és szivárgások ellen
- Tartós ellenállás vibrációnak



Speciális **TWIST-KUPAK** a pontos adagolásért

magas szilárdság

magas szilárdság és hőállóság

WIKO nagy szilárdságú és hőálló **CSAVARRÖGZÍTŐK** megbízhatóan védenek bármilyen menetrögzítést és csavarkötést a nem kívánt elmozdulástól ütődéstől vagy vibrációtól.

A **WIKO** nagy szilárdságú és hőálló **CSAVARRÖGZÍTŐK** által biztosított csavarkötést nehéz elmozdítani, vagy bizonyos mértékig lehetetlen.

WIKO csavarrögzítők további jellegzetessége a tömítő hatása a menetekben lévő hézagok teljes kitöltése révén. Az anaerob

ragasztók oxigénmentes környezetben száradnak. Alkalmazástól függően az egykomponensű ragasztók hőálló és magas szilárdságban állnak rendelkezésre. A **WIKO** anaerob termékek tisztán és egyszerűen használhatóak az optimális kiserelésnek köszönhetően.

menetméret	oldónyomaték (an M10)	rögzülési idő	végleges kötési idő	Hőmérséklettűrés
M 36	28 - 35 Nm	9 - 13 perc	3 - 6 óra	- 50 °C -tól + 150 °C -ig
M 20	35 - 40 Nm	8 - 12 perc	3 - 6 óra	- 50 °C -tól + 150 °C -ig
M 20	> 30 Nm	5 - 15 perc	10 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 36	> 23 Nm	1 - 3 óra	12 - 24 óra	- 55 °C -tól + 200 °C -ig
M 36	> 23 Nm	1 - 3 óra	12 - 24 óra	- 55 °C -tól + 200 °C -ig
M 36	> 25 Nm	40 - 60 perc	12 - 24 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 5	> 18 Nm	10 - 20 perc	3 - 6 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 25	> 25 Nm	5 - 15 perc	5 - 10 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig

* 25°C Brookfield RVT Spindel 2/20 U/min

VÉDŐ LAKK

Külső hatások elleni védelemhez



CSŐVEZETÉK ÉS HIDRAULIKA TÖMÍTÉSEK

Azonnali tömítő hatás alacsony nyomáson

ANAEROB TERMÉKEK



Termék	Szilárdság	Kiszerezés	Cikkszám	VPE	Szín	Viszkozitás *
05K11	alacsony-szilárdságú teflonnal	50 ml Összenyomható tubus 250 ml tubus	05K11.Z50 05K11.T250	10 1	fehér	40.000 - 60.000 mPas 15.000 - 20.000 mPas
05K72	alacsony-szilárdságú teflonnal	50 ml Összenyomható tubus 250 ml tubus	05K72.Z50 05K72.T250	10 1	fehér	40.000 - 60.000 mPas 15.000 - 20.000 mPas
05K76	alacsony-szilárdságú teflonnal	50 ml Összenyomható tubus	05K76.Z50	10	kék	40.000 - 60.000 mPas 15.000 - 20.000 mPas
05K77	közepes-szilárdságú teflonnal	50 ml Összenyomható tubus 250 ml tubus	05K77.Z50 05K77.T250	10 1	okkersárga (fluoreszkáló)	20.000 - 40.000 mPas
06K20R	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	06K20R.F50 06K20R.F250	10 1	zöld	10.000 - 16.000 mPas
05K42 hidraulika tömítés	közepes-szilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	05K42.F50 05K42.F250	10 10	barna (fluoreszkáló)	600 - 800 mPas

A **WIKO CSAVARBIZTOSÍTÓ LAKK** biztosító és jelölő/azonosító lakként szolgál a külső hatások kivédése érdekében.

A **WIKO CSAVARBIZTOSÍTÓ LAKK** hőállósága -40 °C-tól +80 °C-ig terjed. Párolgási ideje (a réteg vastagságától függően) 20 fokon több mint 10 perc.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
SSL piros	50 ml tubus	SSL.T50R	10
SSL zöld	50 ml tubus	SSL.T50GR	10

Előnyök:

- A tömítések terhelhetősége nagyobb a csővezetékek nyomásállóságánál
- Kiváltják a kender-, szalag- és pasztatömítéseket.
- Tiszta és egyszerű alkalmazás

WIKO MENETTÖMÍTŐK azonnali tömítő hatást érnek el még alacsony nyomáson is.

WIKO MENETTÖMÍTŐK garantáltan védik a meneteket a korróziótól a vibrációtól és az ütésszerű terhelésektől. Alkalmazástól függően az egykomponensű ragasztók alacsony, közepes és magas szilárdságban állnak rendelkezésre.



alacsony szilárdság

☐	50 ml
☐	250 ml

közepes szilárdság

☐	50 ml
☐	250 ml

magas szilárdság

☐	50 ml
☐	250 ml

A **WIKO** anaerob termékek tisztán és egyszerűen használhatóak az optimális kiszerelésnek köszönhetően.

menetméret	oldónyomaték (an M10)	rögülési idő	végleges kötési idő	Hőmérséklettűrés
M80 (R3")	5 - 10 Nm	15 - 30 perc	~ 12 óra	- 55 °C -tól +200 °C -ig
M80 (R3")	5 - 10 Nm	15 - 30 perc	~ 12 óra	- 55 °C -tól +200 °C -ig
M80 (R3")	5 - 10 Nm	15 - 30 perc	~ 12 óra	- 55 °C -tól +200 °C -ig
M80 (R3")	18 - 25 Nm	9 - 14 perc	3 - 6 óra	- 50 °C -tól + 150 °C -ig
M 56 (R2")	> 30 Nm	30 - 40 perc	12 - 24 óra	- 55 °C -tól +200 °C -ig
R 3/4"	18 - 24 Nm	10 - 13 perc	3 - 6 óra	-50 °C -tól +150 °C -ig

* 25°C Brookfield RVT Spindel 2/20 U/min

RÖGZÍTŐ VEGYÜLETEK

100%-os érintkezés a fém felületek között



Termék	Szilárdság	Kiszerezés	Cikkszám	VPE	Szín	Viszkozitás *
06K01	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	06K01.F50 06K01.F250	10 1	zöld	100 - 200 mPas
06K03	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	06K03.F50 06K03.F250	10 1	zöld	101 - 200 mPas
06K20F	nagyszilárdságú és hőellenálló	50 ml flakon 250 ml flakon	06K20F.F50 06K20F.F250	10 1	zöld (fluoreszkáló)	10.000 - 16.000 mPas
06K38	nagyszilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	06K38.F50 06K38.F250	10 1	zöld (fluoreszkáló)	1.500 - 2.500 mPas
06K40	nagyszilárdságú és hőellenálló	50 ml flakon 250 ml flakon	06K40.F50 06K40.F250	10 1	zöld (fluoreszkáló)	300 - 700 mPas
06K41	közepes-szilárdságú	50 ml flakon 250 ml flakon	06K41.F50 06K41.F250	10 1	gelb	500 - 650 mPas
06K48	nagyszilárdságú és hőellenálló	10 ml flakon 50 ml flakon 250 ml flakon	06K48.F10 06K48.F50 06K48.F250	30 10 1	zöld (fluoreszkáló)	500 - 900 mPas
06K60	nagyszilárdságú	50 ml Összenyomható tubus	06K60.Z50	10	metálszürke	1,225,000 cps

Előnyök:

- Kiváló hézagkitöltés még a magas túréseknél is
- Kiváló ellenállás a vibrációnak
- Kiváló a ragasztott felületek terhelésállósága



Speciális **TWIST-KUPAK** a pontos adagolásért

közepes szilárdság



50 ml

250 ml

magas szilárdság és hőálló



50 ml

250 ml

magas szilárdság



10 ml

50 ml

250 ml

WIKO RÖGZÍTŐ VEGYÜLETEK használhatók a gördülő csapágyak, sikló csapágyak és peremes alkatrészek biztosítására.

WIKO RÖGZÍTŐ VEGYÜLETEK lehetővé teszik az összeillesztett felületek közötti teljes érintkezést így hatékonyan és tartósan védenek az érintkezési, súrlódási korrózió illetve a szerelési tolerancia ellen.

WIKO RÖGZÍTŐ VEGYÜLETEK továbbá megakadályozzák a folyadékok szivárgását, nagy erősségű és biztos kötést létrehozva. Alkalmazástól függően az egykomponensű ragasztók hőálló, közepes és nagy szilárdságban állnak rendelkezésre. A

WIKO anaerob termékek tisztán és egyszerűen használhatóak az optimális kiszerelésnek köszönhetően.

menetméret	max. hézagkitöltés	oldónyomaték (an M10)	rögzülési idő	végleges kötési idő	Hőmérséklettűrés
M 12	0,05 - 0,15 mm	> 25 Nm	5 - 10 perc	3 - 6 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 12	0,05 - 0,15 mm	> 25 Nm	5 - 10 perc	3 - 6 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 36	0,05 - 0,15 mm	> 25 Nm	30 - 40 perc	12 - 24 óra	- 55 °C -tól +200 °C -ig
M36	0,05 - 0,30 mm	30 - 40 Nm	8 - 12 perc	3 - 6 óra	- 50 °C -tól + 150 °C
M 20	0,05 - 0,10 mm	> 20 Nm	1 - 2 perc	20 - 24 óra	- 55 °C -tól + 175 °C
M 12	0,05 - 0,15 mm	10 - 20 Nm	5 - 10 perc	3 - 6 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
M 20	0,05 - 0,25 mm	35 - 45 Nm	10 - 13 perc	3 - 6 óra	- 50 °C -tól + 150 °C -ig
alle Gewinde	0,07 - 0,25 mm	> 20 Nm	10 perc	24 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig

* 25°C Brookfield RVT Spindel 2/20 U/min

FELÜLETTÖMÍTŐK

Tartós védelem a szivárgások ellen



Termék	Szilárdság	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Szín	Viszkozitás *
05K10	nagyszilárdságú és hőellenálló	50 ml Összenyomható tubus	05K10.Z50	10	piros (fluoreszkáló)	30.000 - 600.000 mPas
		250 ml tubus	05K10.T250	1		60.000 - 100.000 mPas
		310 ml patron	05K10.K310	12		
05K18	nagyszilárdságú	50 ml Összenyomható tubus	05K18.Z50	10	piros	1.500.000 - 2.300.000 mPas
		250 ml tubus	05K18.T250	1		160.000 - 360.000 mPas
		310 ml patron	05K18.K310	12		
05K73	alacsony-szilárdságú	50 ml Összenyomható tubus	05K73.Z50	10	zöld (fluoreszkáló)	55.000 - 80.000 mPas
		250 ml tubus	05K73.T250	1		15.000 - 25.000 mPas
05K74	közepes-szilárdságú	50 ml Összenyomható tubus	05K74.Z50	10	narancs (fluoreszkáló)	100.000 - 180.000 mPas
		250 ml tubus	05K74.T250	1		27.000 - 40.000 mPas

ANAEROB TARTOZÉKOK


Aktivátor a kötés gyorsításához

WIKO ANAEROB AKTIVÁTOR tisztítja, zsírtalanítja és gyorsítja a ragasztók és tömítőanyagok száradását. Az anyagok rögzülési ideje lerövidül megközelítőleg 20-120 másodpercre, a választott anaerob anyag, a hézag nagysága és a szoba hőmérsékletétől függően.

Előnyök:

- felszíni egyenetlenségek kiváló kitöltése
- megbízható tömítés a hézag nélküli felületek esetén
- kiváló ellenállás korrózió és különböző anyagok hatásai ellen

WIKO FELÜLETTÖMÍTŐK megbízhatóan kitöltik a karcolókat és felszíni egyenetlenségeket így biztosítva tartós védelmet a szivárgások ellen továbbá védenek a vibráció ellen is. Már a szerelés után azonnal ellenállnak az alacsony nyomásnak. Alkalmazástól függően az egykomponensű ragasztók hőálló, alacsony, közepes és nagy szilárdságban állnak rendelkezésre.

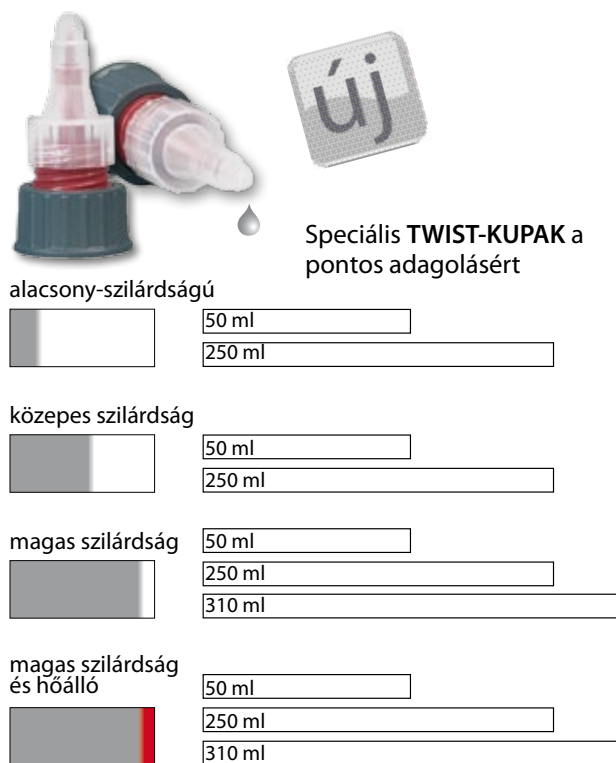

A **WIKO** anaerob termékek tisztán és egyszerűen használhatóak az optimális kiserelésnek köszönhetően.

max. hézagkitöltés	oldónyomaték (an M10)	rögzülési idő	végleges kötési idő	Hőmérséklettűrés
0,40 mm	> 15 Nm	10 - 15 perc	6 - 12 óra	- 55 °C -tól +200 °C -ig
0,50 mm	> 8 Nm	10 - 15 perc	< 72 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
0,10 mm	6 - 10 Nm	15 - 30 perc	6 - 24 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig
0,50 mm	> 8 Nm	10 - 20 perc	6 - 24 óra	- 55 °C -tól + 150 °C -ig

* 25°C Brookfield RVT Spindel 2/20 U/min

- Speciális alkalmasság anaerob termékek számára
- Gyorsabb kikeményedést biztosít az inaktív/semleges anyagoknál is

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
AKTIVATOR	200ml Spray	ANAK.D200	12



Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE	kikeményedési sebesség (EPDM gumin)	Viszkozitás	Szakítószilárdság (acélon)
SUPER GLUE 3	10 g flakon	SG3.F10	50	1 - 3 másodperc	2 - 6 mPas	15 - 25 N/mm ²
	20 g flakon	SG3.F20	30			
	50 g flakon	SG3.F50	20			
	500 g flakon	SG3.F500	1			
SUPER GLUE 15	10 g flakon	SG15.F10	50	< 5 másodperc	20 - 30 mPas	15 - 25 N/mm ²
	20 g flakon	SG15.F20	30			
	50 g flakon	SG15.F50	20			
	500 g flakon	SG15.F500	1			
SUPER GLUE 75	10 g flakon	SG75.F10	50	< 5 másodperc	40 - 60 mPas	15 - 25 N/mm ²
	20 g flakon	SG75.F20	30			
	50 g flakon	SG75.F50	20			
	500 g flakon	SG75.F500	1			
SUPER GLUE 140	10 g flakon	SG140.F10	50	< 5 másodperc	70 - 90 mPas	15 - 25 N/mm ²
	20 g flakon	SG140.F20	30			
	50 g flakon	SG140.F50	20			
	500 g flakon	SG140.F500	1			
SUPER GLUE 250	10 g flakon	SG250.F10	50	< 5 másodperc	250 - 350 mPas	15 - 25 N/mm ²
	20 g flakon	SG250.F20	30			
	50 g flakon	SG250.F50	20			
	500 g flakon	SG250.F500	1			
SUPER GLUE 1200	10 g flakon	SG1200.F10	50	< 7 másodperc	800 - 1200 mPas	15 - 25 N/mm ²
	20 g flakon	SG1200.F20	30			
	50 g flakon	SG1200.F50	20			
	500 g flakon	SG1200.F500	1			
SUPER GLUE 2000	20 g flakon	SG2000.F20	30	< 7 másodperc	2.200 - 2.800 mPas	15 - 25 N/mm ²
	50 g flakon	SG2000.F50	20			
	500 g flakon	SG2000.F500	1			


Előnyök:

- Gyors kikeményedés másodperceken belül
- Tiszta, csaknem láthatatlan kötések
- Általánosan használható a legkülönbözőbb anyagok esetében



Speciális **TWIST-KUPAK** a pontos adagolásért

alacsony viszkozitás




20 g

50 g

500 g

közepes viszkozitás



20 g

50 g

500 g

magas viszkozitás



20 g

50 g

500 g

WIKO UNIVERZÁLIS SUPER GLUE termékek nagyon sokoldalúak és a legkülönbözőbb felhasználási területen alkalmazhatóak. **WIKO UNIVERZÁLIS SUPER GLUE** termékek különböző viszkozitással és száradási sebességgel rendelkeznek, így lehetővé teszik az egyedi igazodást a speciális igényekhez.

WIKO UNIVERZÁLIS SUPER GLUE termékek nem csak műanyagot, gumit, fémek és papírt kötnek meg, hanem porózus anyagokat is, mint a parafa és fa.

Hőmérséklettűrés	Alkalmasság műanyaghoz	Alkalmasság gumihoz	Alkalmasság fémhez	Alkalmasság porózus anyagokhoz
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ●	● ● ●	● ● ●	—
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ●	● ● ●	● ●	—
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ●	● ● ●	● ● ●	—
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ● ●	● ●	● ●	● ●
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ●	● ●	● ●	● ● ●
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ●	● ●	● ●	● ● ●

● ● ● kiválóan alkalmas ● ● alkalmas — nem alkalmas

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Magas kezdeti szilárdság az egyedi alkalmazási lehetőségekhez



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	kikeményedési sebesség (EPDM gumin)	Viszkozitás	Szakítószilárdság (acélon)
SUPER GLUE 5	20 g flakon	SG5.F20	30	1 - 3 másodperc	2 - 6 mPas	15 - 25 N/mm ²
	50 g flakon	SG5.F50	20			
	500 g flakon	SG5.F500	1			
SUPER GLUE 25	20 g flakon	SG25.F20	30	2 - 4 másodperc	20 - 30 mPas	> 15 N/mm ²
	50 g flakon	SG25.F50	20			
	500 g flakon	SG25.F500	1			
SUPER GLUE 100	20 g flakon	SG100.F20	30	1 - 3 másodperc	90 - 130 mPas	15 - 25 N/mm ²
	50 g flakon	SG100.F50	20			
	500 g flakon	SG100.F500	1			
SUPER GLUE 300	20 g flakon	SG300.F20	30	2 - 4 másodperc	250 - 350 mPas	> 15 N/mm ²
	50 g flakon	SG300.F50	20			
	500 g flakon	SG300.F500	1			
SUPER GLUE 1000	20 g flakon	SG1000.F20	30	< 7 másodperc	800 - 1.200 mPas	15 - 25 N/mm ²
	50 g flakon	SG1000.F50	20			
	500 g flakon	SG1000.F50	1			
SUPER GLUE FX 6000	20 g flakon	SGFX6000.F20	30	< 10 másodperc	5.000 - 7.000 mPas (Thixotrop)	15 - 25 N/mm ²
	50 g flakon	SGFX6000.F50	20			
	500 g flakon	SGFX6000.F500	1			
SUPER GLUE 500 fekete	20 g flakon	SGB500.F20	30	15 másodperc	450 - 650 mPas	> 15 N/mm ²
	50 g flakon	SGB500.F50	20			
	500 g flakon	SGB500.F500	1			


Előnyök:

- Magas nedvesség ellenállóság
- Stabilitást nyújt papírok és kartonpapírok számára- nincs átázás
- Tiszta, csaknem láthatatlan kötések
- Általánosan használható a legkülönbözőbb anyagok esetében



Speciális **TWIST-KUPAK** a pontos adagolásért

alacsony viszkozitás



20 g

50 g

500 g

közepes viszkozitás



20 g

50 g

500 g

magas viszkozitás



20 g

50 g

500 g

WIKO NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SUPER GLUE termékek speciális felhasználásra fejlesztették ki és akkor alkalmazhatók, amikor az univerzális SUPER GLUE termékekkel nem tudjuk az optimális célt elérni.

WIKO NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SUPER GLUE termékek különböző viszkozitással és száradási sebességgel rendelkeznek így lehetővé teszik az egyedi igazodást a speciális igényekhez.

WIKO NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SUPER GLUE termékek nem csak műanyagot, gumit, fémek és papírt kötnek meg, hanem porózus és szivacsos szerkezetű anyagokat is, mint a parafa és fa.

Hőmérséklettűrés	Alkalmasság műanyaghoz	Alkalmasság gumihoz	Alkalmasság fémhez	Alkalmasság porózus anyagokhoz
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ●	● ● ●	● ● ●	—
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	—
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
-40 °C -tól +85 °C -ig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
-40 °C -tól +120 °C -ig	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

● ● ● kiválóan alkalmas ● ● alkalmas — nem alkalmas

SZAGTALAN

Nem gyúlékony- Különösen a modellezésnél használt kötésekhöz



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	kikeményedési sebesség (EPDM gumin)	Viszkozitás	Szakítószilárdság (acélon)
SUPER GLUE 60	10 g flakon	SG60.F10	50	< 10 másodperc	90 - 130 cP	> 14 N/mm ²
	20 g flakon	SG60.F20	30			
	50 g flakon	SG60.F50	20			
	500 g flakon	SG60.F500	1			
SUPER GLUE 61	20 g flakon	SG61.F20	30	10 - 15 másodperc	5 - 10 mPas	14 - 20 N/mm ²
	50 g flakon	SG61.F50	20			
	500 g flakon	SG61.F500	1			
SUPER GLUE 63	20 g flakon	SG63.F20	30	10 - 15 másodperc	800 - 1.250 mPas	14 - 20 N/mm ²
	50 g flakon	SG63.F50	20			
	500 g flakon	SG63.F500	1			

Előnyök:

- Szagtalan- nem gyúlékony
- Nem hagy fehér széleket a tisztán látható helyeken
- tiszta csaknem láthatatlan kötések
- különösen modellek készítése során alkalmazható
- Nem károsítja a modellezés során használt Styrohab-ot



Speciális **TWIST-KUPAK** a pontos adagolásért

alacsony viszkozitás

20 g

50 g

500 g

közepes viszkozitás

20 g

50 g

500 g

magas viszkozitás

20 g

50 g

500 g

WIKO SZAGTALAN SUPER GLUE termékek tökéletesen alkalmasak a modellezéshez és a Styrohab kötéséhez.

WIKO SZAGTALAN SUPER GLUE termékek nem gyúlékonyak és különböző viszkozításban és száradási sebességben hozzáférhetőek így lehetővé teszik az egyedi igazodást a speciális igényekhez.

WIKO SZAGTALAN SUPER GLUE termékek nem csak műanyagot, gumit, fémek és papírt kötnek meg, hanem porózus és szivacsos szerkezetű anyagokat is, mint a parafa és fa.

Hőmérséklettűrés	Alkalmasság műanyaghoz	Alkalmasság gumihoz	Alkalmasság fémhez	Alkalmasság porózus anyagokhoz
-40 °C -tól +80 °C -ig	● ●	● ● ●	● ●	—
-40 °C -tól +80 °C -ig	● ● ●	● ●	● ●	—
-40 °C -tól +80 °C -ig	● ●	● ●	● ●	● ●

● ● ● kiválóan alkalmas ● ● alkalmas — nem alkalmas

NAGY HŐÁLLÓSÁG

Nagy hőállóságú kötésekhez és nagy rugalmasság



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	kikeményedési sebesség (EPDM gumin)	Viszkozitás	Szakítószilárdság (acélon)
SUPER GLUE HT 20	20 g flakon	SGHT20.F20	30	< 10 másodperc	20 - 30 cP	> 15 N/mm ²
	50 g flakon	SGHT20.F50	20		12 - 22 cP	
	500 g flakon	SGHT20.F500	1			
SUPER GLUE HT 2500	10 g flakon	SGHT2500.F10	50	< 10 másodperc	2.200 - 2.800 cP	> 15 N/mm ²
	20 g flakon	SGHT2500.F20	30			
	50 g flakon	SGHT2500.F50	20			
	500 g flakon	SGHT2500.F500	1			

Gél

Tökéletes függőleges felületekhez és porózus anyagokhoz



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	kikeményedési sebesség (EPDM gumin)	Viszkozitás	Szakítószilárdság (acélon)
SUPER GLUE GEL	20 g tubus	SGG.T20	30	< 7 másodperc	80.000 - 120.000 mPas	> 15 N/mm ²

Előnyök:

- nagy hőállóságú kötések (120 celsius fokig)
- Kiváló ütésállóság
- nagy rugalmasság

WIKO NAGY HŐÁLLÓSÁGÚ SUPER GLUE ragasztók optimális választás olyan alkalmazásokhoz melyek megkövetelik a nagy hőállóságú kötések, de ugyanakkor nagyon rugalmasnak is kell lenniük.



Speciális **TWIST-KUPAK** a pontos adagolásért

alacsony viszkozitás

20 g

50 g

500 g

magas viszkozitás

20 g

50 g

500 g

Hőmérséklettűrés

Alkalmasság műanyaghoz

Alkalmasság gumihoz

Alkalmasság fémhez

Alkalmasság porózus anyagokhoz

-40 °C -tól +120 °C -ig

● ●

● ● ●

● ●

—

-40 °C -tól +120 °C -ig

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ● kiválóan alkalmas ● ● alkalmas — nem alkalmas

Előnyök:

- Stabil gyöngyszerű ragasztó nagy viszkozitással –nincs ragasztó csepegés
- Vibrációnak kitett felületek számára is
- Ideális fej feletti alkalmazásokhoz csak úgy, mint a függőleges felületekhez

magas viszkozitás



20 g

WIKO SUPER GLUE GÉL a kényelmesen alkalmazható nehéz helyeken is pl.: fej feletti munkálatok vagy függőleges felületeken.

WIKO SUPER GLUE GÉL garantálja a stabil ragasztó cseppet csakúgy, mint a ragasztó nem kívánt elfolyásának megakadályozását.

Hőmérséklettűrés

Alkalmasság műanyaghoz

Alkalmasság gumihoz

Alkalmasság fémhez

Alkalmasság porózus anyagokhoz

-40 °C -tól +85 °C -ig

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● kiválóan alkalmas ● ● alkalmas — nem alkalmas

TARTOZÉKOK CA RAGASZTÓKHOZ

A szakszerű és tökéletes kötésekhez



WIKO SUPERGLUE AKTIVÁTOR

WIKO SUPERGLUE AKTIVÁTOR olyan környezeti feltételek között alkalmazható, amelyek az optimálistól eltérőek (pl.: száraz levegő vagy hideg), vastag ragasztó rétegeknél illetve inaktív/semleges anyagoknál.

WIKO SUPERGLUE AKTIVÁTOR használható továbbá a kiöntött ragasztó száradásához.

WIKO SUPERGLUE PRIMER

WIKO SUPERGLUE PRIMER a CA ragasztók tapadásának javítására alkalmazható. **WIKO SUPERGLUE PRIMER** lehetővé teszi a nehezen köthető műanyagok kötését mint például a polietilén, polipropilén, PTFE és más termoplasztikus anyagok.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
AKTIVÁTOR	15 ml flakon	SGAK.F15	50
	200 ml Spraydoboz	SGAK.D200	12
	1000 ml doboz	SGAK.D1000	1

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
PRIMER	15 ml flakon	SGPF15	50
	1000 ml doboz	SGP.D1000	1

Előnyök:

- **WIKO SUPERGLUE ACTIVATOR** meggyorsítja a super glue ragasztók száradását
- **WIKO SUPERGLUE PRIMER** segíti a nehezen köthető műanyagok kötését mint például a polietilén, polipropilén, PTFE és más termoplasztikus anyagok
- **WIKO SUPERGLUE** eltávolító a ragasztó maradványok könnyű eltávolítására használható
- **WIKO SUPERGLUE** töltő a különböző repedések, lyukak és hézagok kitöltéséhez és szintre hozásához alkalmazható a CA ragasztók esetében.

Spraydoboz



AKTIVÁTOR

Nyitott kiszerelés




AKTIVÁTOR

PRIMER

ELTÁVOLÍTÓ

Kis kiszerelés



TÖLTŐ

AKTIVÁTOR

PRIMER

ELTÁVOLÍTÓ

WIKO SUPERGLUE ELTÁVOLÍTÓ

WIKO SUPERGLUE eltávolító az ideális termék a ragasztó maradványok eltávolításához kárpitokról, műanyagról ugyanúgy, mint sok más egyéb anyagról.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ELTÁVOLÍTÓ	20 ml flakon	SGR.F20	30
	1000 ml doboz	SGR.D1000	1

WIKO SUPERGLUE TÖLTŐ

WIKO SUPERGLUE TÖLTŐ a különböző repedések, lyukak és hézagok kitöltéséhez és szintre hozáshoz alkalmazható.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
TÖLTŐ	30 g flakon	SGF.F30	30

MS POLIMER – KÖTÉS ÉS TÖMÍTÉS

Általános felhasználáshoz az iparban és a kézművesség területén

MS POLIMER RAGASZTÓ-ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE	Hőmérséklettűrés	tartósság
MS POLYMER ÁTLÁTSZÓ	290 ml patron 600 ml tasak	MSPT.K290 MSPT.B600	12 15	-40 °C -tól +100 °C -ig	12 hónap 12 hónap
MS POLYMER FEHÉR	290 ml patron 600 ml tasak	MSPW.K290 MSPW.B600	12 15	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	18 hónap 15 hónap
MS POLYMER SZÜRKE	290 ml patron 600 ml tasak	MSPG.K290 MSPG.B600	12 15	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	18 hónap 15 hónap
MS POLYMER FEKETE	290 ml patron 600 ml tasak	MSPS.K290 MSPS.B600	12 15	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	18 hónap 15 hónap

Előnyök:

- Elasztikus és nedvességre kötő ragasztó és tömítő szereléshez és építéshez
- UV ellenálló
- Izocianáttól, oldószertől és szilikontól mentes
- Magas hőállóság
- Hosszú élettartam

fekete	290 ml
	600 ml
szürke	290 ml
	600 ml
fehér	290 ml
	600 ml
átlátszó	290 ml
	600 ml

WIKO MS POLIMER termékek általánosan használhatóak járműkarosszériák vagy tengerész hajók ipari vagy kézi előállításához. Ezen termékeket használják légkondicionáló vagy szellőztető berendezésekben, elektrotechnikában, fémművességben, fém lemezek alakításában csakúgy mint a műanyagtechnikában.

Ezen termékek újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedvesen folyamat által. Szagtalan jellege miatt kényelmesen használható, és az alacsony térfogati zsugorodás és a kicsi zárványképződés biztosítja az optimális eredmény elérését.



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69. oldalon.

leírás	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly 290 ml patron manuális, acélból	DPM290/310S	1
adagolópisztoly 600 ml tasak pneumatikus	DPP600S	1

bőrödési idő	tapadási idő	Shore A keménység	Szakítószilárdság	Szakadási nyúlás
kb. 10 - 15 perc	kb.4 óra után	kb. 38	kb. 1,8 N/mm ²	kb. 250 %
kb. 10 - 15 perc	kb.4 óra után	kb. 50	kb. 2,2 N/mm ²	kb. 300 %
kb. 10 - 15 perc	kb.4 óra után	kb. 50	kb. 2,2 N/mm ²	kb. 300 %
kb. 10 - 15 perc	kb.4 óra után	kb. 50	kb. 2,2 N/mm ²	kb. 300 %

MS POLIMER-SZERKEZETI/ÉPÍTÉSI

Elismert ragasztó és tömítő magas stabilitással

MS POLIMER RAGASZTÓ-ÉSTÖMÍTŐANYAGOK



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Hőmérséklettűrés	tartósság
SZERKEZETI FEKETE	290 ml patron 600 ml tasak	MSPKS.K290 MSPKS.B600	12 15	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	18 hónap 15 hónap
SZERKEZETI SZÜRKE (kérésre)	290 ml patron 600 ml tasak	MSPKG.K290 MSPKG.B600	12 15	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	18 hónap 15 hónap
SZERKEZETI FEHÉR (kérésre)	290 ml patron 600 ml tasak	MSPKW.K290 MSPKW.B600	12 15	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	18 hónap 15 hónap

Előnyök:

- Elasztikus nedvességre kötő ipari szerkezeti ragasztó és tömítő
- Magas stabilitás és szakítószilárdság
- Tanúsítványok: Germanischer Lloyd (WP 0840006 HH), ISEGA(ártalmatlan az élelmiszerre)
- UV fényre nagyon ellenálló
- Izocianáttól, oldószertől és szilikontól mentes
- Magas hőállóság
- Hosszú tartósság

fekete	290 ml
	600 ml
szürke	290 ml
	600 ml
fehér	290 ml
	600 ml



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69.oldalon.

WIKO MS POLIMER termékek általánosan használhatóak jármű karosszériák vagy tengerész hajók ipari vagy kézi előállításához. Ezen termékeket használják légkondicionáló vagy szellőztető berendezésekben, elektrotechnikában, fémművességben, fém lemezek alakításában csakúgy, mint a műanyagtechnika.

WIKO MS POLIMER szerkezeti termékek újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedvesen folyamat által szagtalan jellege miatt kényelmesen használható, és az alacsony térfogati zsugorodás és a kicsi zárványképződés biztosítja az optimális eredmény elérését.

leírás	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly 290 ml patron manuális, acélból	DPM290/310S	1
adagolópisztoly 600 ml tasak pneumatikus	DPP600S	1

bőrödési idő	tapadási idő	Shore A keménység	Szakítószilárdság	Szakadási nyúlás
kb. 8 perc	kb 4 óra után	kb. 55	kb. 3,0 N/mm ²	kb. 350 %
kb. 8 perc	kb 4 óra után	kb. 55	kb. 3,0 N/mm ²	kb. 350 %
kb. 8 perc	kb 4 óra után	kb. 55	kb. 3,0 N/mm ²	kb. 350 %

MS POLIMER- SPRAY KIVITELŰ

Elasztikus ragasztó és tömítő szereléshez és illesztési tömítéshez



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Szín	Hőmérséklettűrés	tartósság
MS POLYMER SRAYZHETŐ	290 ml patron	MSPSG.K290	12	szürke	-30 °C -tól +90 °C -ig rövid ideig +120 °C -ig	15 hónap

MS POLYMER - HIGH TACK

Tartósan elasztikus ragasztó és tömítő magas kezdeti tapadással



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Szín	Hőmérséklettűrés	tartósság
MS POLYMER HIGH TACK	290 ml patron 600 ml tasak	MSPHTW.K290 MSPHTW.B600	12	fehér	-40 °C -tól +100 °C -ig	12 hónap

Előnyök:

- Izocianáttól, oldószertől és szilikontól mentes
- Beltéri és kültéri felhasználásokhoz
- tartósan elasztikus
- vékony rétegű tömítés



Kiterjedt tartozékválaszték
a 66-69. oldalon.

leírás	cikkszám	VPE
Csepp adagolópisztoly 290 ml patron, manuális, acélból	DPM290/310S	1
adagolópisztoly sprayzéshez Kérdezzen minket információért és tanácsért!		

WIKO MS POLIMER SPRÉZHETŐ termékek általánosan használhatók jármű karosszériák vagy tengerész hajók ipari vagy kézi előállításához. Ezen termékeket használják légkondicionáló vagy szellőztető berendezésekben, előállításához, fémművességben, fém lemezek alakításában csakúgy, mint a műanyagtechnika.

A **WIKO MS POLIMER SPRÉZHETŐ** termékeket alacsony térfogati zsugorodás jellemzi, szagtalanok továbbá nincs zárványképződés. Az elasztikus, nedvességre kötő ragasztók és tömítők újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedves folyamat által.

bőrödési idő (patron)	felhasználási idő	tapadási idő	Shore A keménység	Szakítószilárdság	Szakadási nyúlás
kb. 15 perc	60 perc	kb. 4 óra	kb. 35	kb. 2,0 N/mm ²	kb. 425 %

Előnyök:

- magas kezdeti tapadás
- Izocianáttól, oldószertől és szilikontól mentes
- Magas színtartósság és UV fényre nagyon ellenálló
- Beltéri és kültéri felhasználásokhoz



Kiterjedt tartozékválaszték
a 66-69. oldalon.

leírás	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly 290 ml patron manuális, acélból	DPM290/310S	1
adagolópisztoly 600 ml tasak pneumatikus	DPP600S	1

WIKO MS POLYMER HIGH TACK egy elasztikus és nedvességre kötő ragasztó és tömítő univerzális alkalmazási lehetőségekkel az építés alatt álló épületek, karbantartás, renoválás, az egyszerű vagy szigetelő üvegezés hézagainak kitöltése illetve ablak és ajtókeretek üvegezése számára. A szerkezeti ragasztó használható a kő, beton, üvegek, természetes kő, gipsz, polikarbonát, PSPU, PVC, különböző műanyagok, kerámia csempék, zománc,

réz, ólom, cink, alumínium, rozsdamentes acél, különböző fémek, HPL panelek, cement, rost panelek, festett anyagok, fa, üveg stb. számára.

WIKO MS POLYMER HIGH TACK jellemzője az alacsony térfogatú zsugorodás, nincs fújó kialakítása és szagtalan. Ez az elasztikus és nedvességre kötő ragasztó és tömítő újra bevonható nedves a nedvesen folyamat során.

bőrödési idő	tapadási idő	Shore A keménység	Szakítószilárdság	Szakadási nyúlás
kb. 10 - 15 perc	4 óra	kb. 55	kb. 2,2 N/mm ²	kb. 335%

MS POLIMER- 2K KIKEMÉNYEDÉS GYORSÍTÓ

Gyorsított szerkezeti ragasztó bel-és kültéri alkalmazásra

MS POLIMER RAGASZTÓ-ÉS
TÖMÍTŐANYAGOK

új



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Hőmérséklettűrés	tartósság
2K KIKEMÉNYEDÉS GYORSÍTÓ FEKETE	490 ml patron	MSPBS.K490	1	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	9 hónap
2K KIKEMÉNYEDÉS GYORSÍTÓ SZÜRKE (kérésre)	490 ml patron	MSPBG.K490	1	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	9 hónap
2K KIKEMÉNYEDÉS GYORSÍTÓ FEHÉR (kérésre)	490 ml patron	MSPBW.K490	1	-40 °C -tól +120 °C -ig rövid ideig +180 °C -ig	9 hónap

Előnyök:

- Felgyorsított, elastikus és nedvességre kötő szerkezeti ragasztó
- Izocianáttól, oldószertől és szilikontól mentes
- gyors és kontrollált száradás

fekete	2K dupla parton 490 ml
szürke	2K dupla parton 490 ml
fehér	2K dupla parton 490 ml

WIKO MS POLYMER 2C Kikeményedés gyorsító tökéletesen alkalmas sorozatgyártáshoz a gyors száradási sebessége és tapadási erőssége miatt.

Általánosan használható járművek, karosszériák vagy tengerrész hajók ipari vagy kézi előállításához. Ezen termékeket használják légkondicionáló vagy szellőztető berendezésekben, elektrotechnikában, fémművességben, fém lemezek alakításában csakúgy, mint a műanyagtechnikában.

WIKO MS POLYMER 2C BOOSTER alkalmas beltéri és kültéri felhasználásra továbbá jellemzője a nagy végszilárdság illetve az UV fénnel szembeni nagy ellenállás.



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69. oldalon.

leírás	cikkszám	VPE
Adagolópisztoly 490 ml patron manuális, műanyagból	DPM490P	1
keverőcsőr, 10:1 MS Polimer gyorsítóhoz, 490ml	MXB490	1

bőrödési idő	felhasználási idő	tapadási idő	Shore A	Szakítószilárdság keménység	Szakadási nyúlás
10 perc ¹⁾ 5 perc ²⁾	kb. 10 perc	2 óra után	kb. 55	kb. 2,6 N/mm ²	kb. 330%
10 perc ¹⁾ 5 perc ²⁾	kb. 10 perc	2 óra után	kb. 55	kb. 2,6 N/mm ²	kb. 330%
10 perc ¹⁾ 5 perc ²⁾	kb. 10 perc	2 óra után	kb. 55	kb. 2,6 N/mm ²	kb. 330%

¹⁾ 23C-nál és 50%-os levegő páratartalomnál

²⁾ 35C-nál és 60%-os levegő páratartalomnál

ALKAZMAZHATÓSÁGI FELMÉRÉS

A különböző anyagok számára

MS POLYMER
RAGASZTANI ÉS TÖMÍTENI

Anyagok

Előkészítés

Alapvetően elegendő az anyagok tisztítása műanyag vagy fémtisztítóval, illetve az előkészítés nem is szükséges, csupán ajánlástól függ illetve javításra és a folyamat biztonságának növelésére szolgál.

	Anyagok	Előkészítés	
fém	Alumínium	Általános Ragasztó tisztító	● ● ●
	Vörösréz	Általános Ragasztó tisztító	● ●
	Sárgaréz	Általános Ragasztó tisztító	● ●
	Rozsdamentes acél	Általános Ragasztó tisztító	● ● ●
	Acél	Általános Ragasztó tisztító	● ● ●
	Öntött vas	Általános Ragasztó tisztító	● ● ●
	Tüzhorgonyzott elemek	Általános Ragasztó tisztító	● ● ●
	Galvánzott elemek	Általános Ragasztó tisztító	● ● ●
műanyag	ABS	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Polietilén (PE)	Corona / Plasma	● ●
	PMMA (Acryl)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Poliamid (PA 6, PA 6.6, Nylon®)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Polikarbonát (PC)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	más poliészterek (PBT, PET)	Műanyag és lakk primerek	● ●
	Polisztirol (PS)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Poliszulfon (PSU)	Műanyag és lakk primerek	● ●
	Polipropilén (PP)	PP-hez veló primer	● ● ●
	PVC	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
lakk	Vízbázisú lakk *	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	por lakk *		● ● ●
	kézműves lakk *		● ● ●
kompozitok	Cellulóz (CAB, CAP)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Szén(CFK)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	gél bevonat **		● ● ●
	Rostüveg (GFK)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Poliésztergyanta (UP)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Poliuretán (PU)	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	PTFE (Teflon®)		●
	Epoxid	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	szilikon		●
fa	Fa (kemény és puha)	por	● ● ●
	Fa nyersanyag	por	● ● ●
	Furnér	por	● ● ●
egyéb	Gumi	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Moha/Dohány gumi	Műanyag és lakk primerek	● ●
	EPDM	Műanyag és lakk primerek	● ●
	Kaucsuk	Műanyag és lakk primerek	● ●
	Üveg	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Kerámia	általános ragasztó, tisztító	● ● ●
	Beton	Műanyag és lakk primerek	● ● ●
	Tégla/cserép	Műanyag és lakk primerek	● ● ●

● ● ● = tökéletesen megfelelő

● ● = megfelelő

● = nem ajánlott

MS POLYMER

ÉPÍTÉSI/SZERKEZETI

MS POLYMER





2K KIKEMÉNYEDÉS GYORSÍTÓ

MS POLYMER

HIGH TECK

MS POLYMER

SPRAY KIVITELŰ

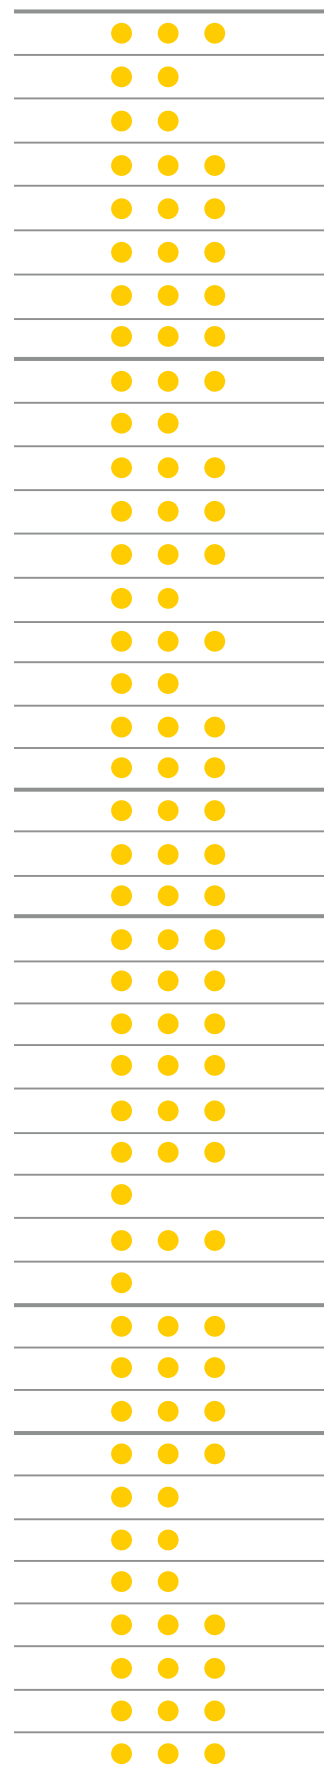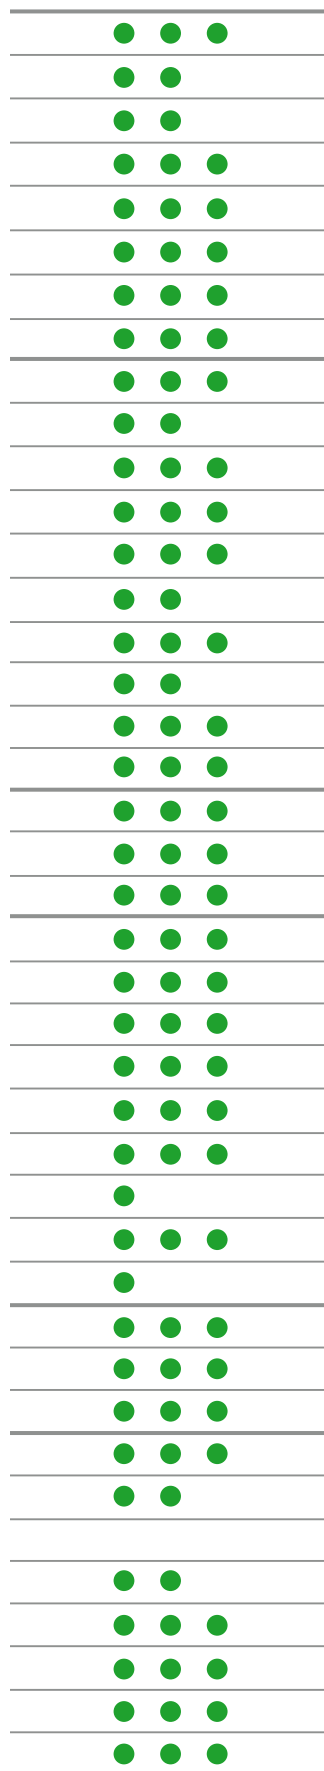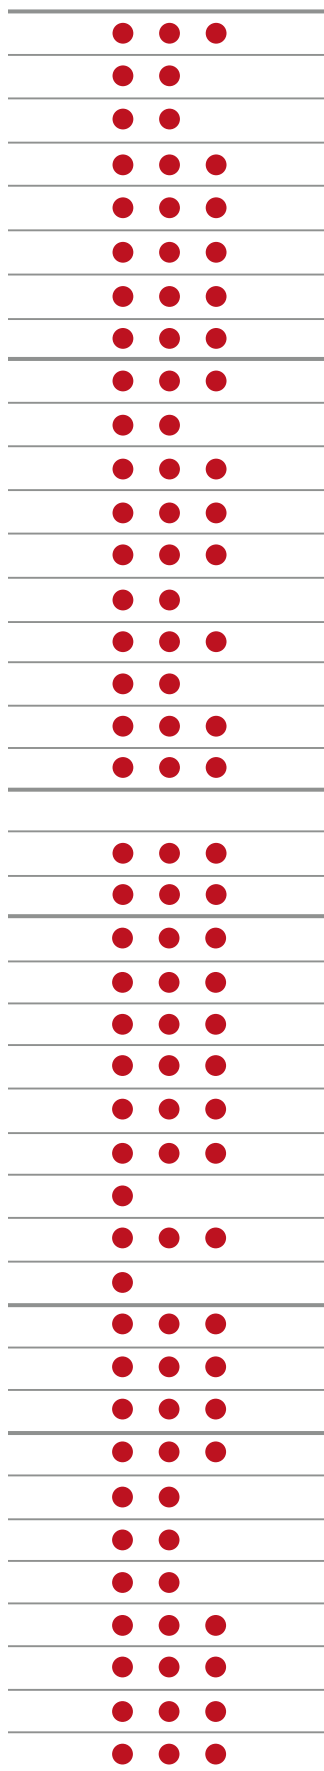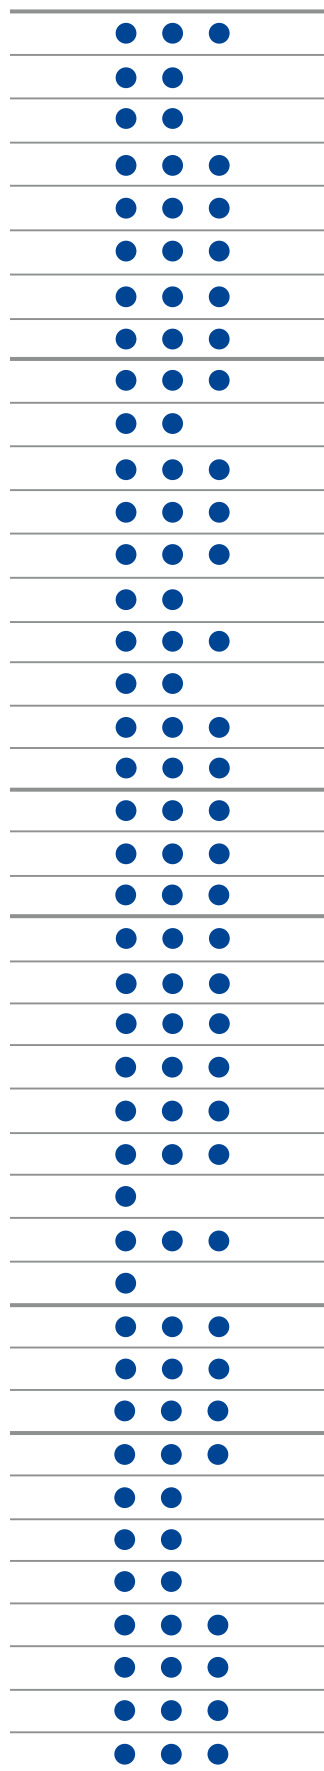

* A piacon található lakkrendszerek sokfélesége mellett egyedi kipróbálás szükséges, hogy a lehető legkisebb előkészítést meghatározhassuk.

** A piacon található gélbevonatok sokfélesége mellett egyedi kipróbálás szükséges, hogy a lehető legkisebb előkészítést meghatározhassuk.

TARTOZÉKOK MS POLIMERHEZ

Szakszerű és optimális eredmények elérése érdekében

MS POLIMER RAGASZTÓ-ÉS
TÖMÍTŐANYAGOK

új



ÁLTALÁNOS RAGASZTÓ TISZTÍTÓ

- Javítja az MS Polimer alapú tömítők tapadását
- a WIKO MS Polimer termékek jó tapadását biztosítja fémen, műanyagon és üvegen
- Gyors száradási idő
- nincs foltképződés

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ÁLTALÁNOS RAGASZTÓ TISZTÍTÓ	250 ml festékes doboz	MSPR.U.PD250	1
	1000 ml doboz	MSPR.U.D1000	1

PRIMEREK MŰANYAGOKHOZ ÉS LAKKOKHOZ

- Javítja az MS Polimer alapú tömítők tapadását
- A különféle felületek előkezelésére alkalmazhatók csakúgy, mint a tömítőkön használt primerek lakkok számára
- Jó tapadás porózus felületeken
- Tanúsítva a EN-14188-4 által
- izocianáttól mentes

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
PRIMEREK MŰANYAGOKHOZ ÉS LAKKOKHOZ	250 ml festékes doboz	MSPP.KL.PD250	1
	1000 ml doboz	MSPP.KL.D1000	1

PROLIPROPILÉN (PP) PRIMER

- Javítja a tapadást különféle műanyagokon különösen a Prolipropilénen

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
PROLIPROPILÉN PRIMER	250 ml festékes doboz	MSPP.PP.PD250	1
	1000 ml doboz	MSPP.PP.D1000	1

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Szennyeződések eltávolítására és a későbbi tisztításra

WIKO kiterjedt termékválasztékot kínál a felületek tisztítására és karbantartására. A termékek kiválóan alkalmasak a szennyeződések és lerakódások eltávolítására csakúgy, mint az anyagok ezt követő karbantartására.

- Alkalmazási területek:
- Ragasztott felületek tisztítása
 - Fém felületek tisztítása
 - Tömítések eltávolítása
 - Nagy területű ipari tisztítás



- címkék gyors, egyszerű és alapos eltávolítása
- Ragasztó maradványok hatékony eltávolítása
- Nem korrózív és Ph-semleges

WIKO CÍMKE ELTÁVOLÍTÓ a ragadós címkék és ragasztó maradványok hatékony és gyors eltávolítására alkalmazható.

WIKO CÍMKE ELTÁVOLÍTÓ tisztítja és eltávolítja a zsíradékot, olajat, kátrányt, gyantát és golyóstoll foltokat egyszerűen és gyorsan maradványok nélkül.

Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE
CÍMKE ELTÁVOLÍTÓ	400 ml Spraydoboz	AETL.D400	12



- teljesen maradvány mentes
- nem hagy vissza foltot és nem korrózív
- különösen gyors párolgás

WIKO IPARI GYORSTISZTÍTÓ szénhidrogéntartalmú, alkohol és más oldószer alapú nagy teljesítményű tisztító. Ez a tisztítószer több mint 90%-ban aktív összetevőket tartalmaz és a tökéletes megoldás a legtöbb tisztítási feladathoz, műhelyekben, üzletekben, iparban és a háztartásokban.

Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE
IPARI GYORSTISZTÍTÓ	400 ml Spraydoboz	AISR.D400	12



- régi szennyeződések hatékony tisztítása, zsírtalanítás és feloldása
- a tisztított kötések konzerválása
- megvéd az áramkimaradások és üzemzavarok ellen

WIKO ÉRINTKEZÉS TISZTÍTÓ a régi lerakódások tisztítására és zsírtalanítására használható melyek áramkimaradáshoz és üzemzavarokhoz vezethetnek. A viszsamaradó aktív anyagok ásványi olaj alapúak ezáltal konzerváló hatást biztosít, amely megakadályozza a tisztított érintkezések oxidációját.

Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE
ÉRINTKEZÉS TISZTÍTÓ	400 ml Spraydoboz	AKTR.D400	12



- erős és érzékeny hab állagú tisztítószer
- kiváló és maradvány nélkül eltávolítása a foltoknak és a makacs szennyeződéseknek
- hosszan tartó karbantartása a műanyagoknak, kárpitoknak és sok másnak

WIKO SUPER HAB egy általánosan alkalmazható tisztító mely gondosan és hatékonyan eltávolítja a szennyeződések és foltokat a legkülönbözőbb anyagokról.

WIKO SUPER HAB alapvető tisztító az autók, háztartások számára, a sport és hobbik területén.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
SUPER hab	400 ml Spraydoboz	ASUS.D400	12

új



- különösen fém felületekhez
- kiváló, alapos és különösen gyors tisztítás
- maradék-mentes tisztítás

WIKO FÉM TISZTÍTÓ a tökéletes tisztító javításhoz, karbantartáshoz és szereléshez. A termék különösen alkalmas fém felületekhez. Gyorsan és alaposan eltávolítja még a makacs foltokat is úgy mint az olaj, zsír, gyanta, ragasztó maradványokat illetve kupplung- és fék kopásokat.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
FÉM TISZTÍTÓ	500 ml Spraydoboz	AMTR.D500	12
	1000 ml doboz	AMTR.D1000	1

új



- különösen műanyag felületekhez
- kiváló, alapos és különösen gyors tisztítás
- érzékeny felületekhez

WIKO MŰANYAG TISZTÍTÓ a tökéletes tisztító javításhoz, karbantartáshoz és szereléshez. A termék különösen alkalmas fém felületekhez. Gyorsan és alaposan eltávolítja még a makacs foltokat is mint az olaj, zsír, gyanta, ragasztó maradványokat.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
MŰANYAG TISZTÍTÓ	500 ml Spraydoboz	AKSR.D500	12
	1000 ml doboz	AKSR.D1000	1

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Szennyeződések eltávolítására és a későbbi tisztításra



- maradvány-mentes eltávolítása a szennyeződéseknek
- kiváló, alapos és különösen gyors tisztítás
- egy tökéletesen tiszta felületet hoz létre

WIKO SZERELÉSI TISZTÍTÓ egy tökéletes tisztító ipari karbantartáshoz és szereléshez úgy mint a kézművesség és javítás területén történő használathoz. A tisztító gyorsan és alaposan eltávolítja még a legerősebb foltokat is.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
SZERELÉSI TISZTÍTÓ	500 ml Spraydoboz	AMRE.D500	



- magasan koncentrált és erős általános tisztító
- gyenge készítmény és különösen takarékos használat
- Kiváló alkalmasság a nagyon érzékeny felületekhez

WIKO BIO TISZTÍTÓ egy magasan koncentrált, semleges, nem korrózív általános tisztító, mely különösen gondosan és hatékonyan tisztít felületaktív összetételének köszönhetően. A tisztító anionos és nem ionos tenzideket, lúgokat, vízben oldódó oldószereket tartalmaz, így a termék biológiailag könnyen lebontható.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
BIO TISZTÍTÓ	1000 ml flakon	ABIO.F1000	12



- Dob fék, tárcsafék, fékbetétek és tengelykapcsoló alkatrészek tisztítására
- az erősen szennyezett és olajos gépalkatrészek alapos tisztítására

WIKO FÉK TISZTÍTÓ alkalmas még a legerősebb szennyeződések eltávolítására is és egyszerű alkalmazhatóságot garantál a gyors párolgásnak köszönhetően. A termék nem korrózív és használható gumi és műanyag elemeken.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
FÉK TISZTÍTÓ	600 ml Spraydoboz	ABRE.D600	12



- nagyon hatékony hab állagú tisztító kijelzőkhöz/képernyőkhöz és érzékeny felületekhez
- ragyogó képet biztosít
- lencsék, kamerák, szemüvegek és még sok más számára is.

WIKO KIJELZŐ TISZTÍTÓ tökéletes műanyag, fém vagy üveg felületek tisztítására. Az érzékeny, karcmentes tisztítóhatásának köszönhetően a **WIKO KIJELZŐ TISZTÍTÓ** hatékonyan eltávolítja a szennyeződések, port és zsírt és hosszantartó ragyogó képet biztosít a plazma képernyőkön, LCD-ken, TV-ken, és számítógép monitorok képernyőjén.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
KIJELZŐ TISZTÍTÓ	400 ml Spraydoboz	ABSR.D400	12



- tömítések, festék, lakk és ragasztott maradványok eltávolítására
- olaj, zsír, gyanta, kátrány és kenőanyag maradványok egyszerű és gyors eltávolítására

WIKO RAGASZTÓ-ÉS TÖMÍTŐANYAG ELTÁVOLÍTÓ gyorsan és hatékonyan eltávolítja a ragasztók, tömítések, csomagolás, festék és lakkok maradványait még függőleges felületeken is. A termék helyettesíti a mechanikus eszközökkel történő tisztítást.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
RAGASZTÓ-ÉS TÖMÍTŐANYAG ELTÁVOLÍTÓ	400 ml Spraydoboz	ADEF.D400	12



- tökéletesen tisztítja, karbantartja és tömíti a rozsdamentes acél felületeket és bevont felületeket
- tartós védőréteget képez
- tartós védelmet nyújt a korrózió és oxidációval szemben

WIKO ROZSDAMENTES ACÉL KARBANTARTÓ tisztító-, karbantartó- és védőszerként alkalmazható az összes rozsdamentes acél felületekhez (matt és fényes) bel-és kültéren egyaránt. A tartós filmréteg megakadályozza a korróziót és antisztatikus, por-és szennyeződés visszatartó hatása van.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ROZSDAMENTES ACÉL KARBANTARTÓ	400 ml Spraydoboz	AESP.D400	12



- száraz és érintkezésmentes tisztítás nyomás alatt
- tökéletesen alkalmas érzékeny felületekhez
- hozzáférhetetlen helyek, sarkok gyors tisztítása

WIKO GYÚLÉKONY SŰRÍTETT LEVEGŐS SPRAY a nyomás alatti tisztításhoz használható. Az érintkezés mentes nyomás alatti tisztításnak köszönhetően a spray érzékeny felületek számára is alkalmas.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
GYÚLÉKONY SŰRÍTETT LEVEGŐS SPRAY	400 ml Spraydoboz	ADLB.D400	12

FELÜLETVÉDELEM-ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Ásványi, organikus és szintetikus olajokon alapulva

WIKO a termékek és különleges kenőanyagok teljes választékát kínálja a felület előkészítés-, védelem-és állagmegőrzés területén.



- műanyagok és fémek hosszantartó megőrzése
- bevont felületekhez
- magas áthatolhatóság és kiváló védelem a korrózió ellen

WIKO ROZSDÁSODÁS ELLENI VIASZ használható fémek úgymint a vas, acél, sárgaréz, ón, nikkel, króm, cink és még sok más anyag illetve a műanyagok állagmegőrzéséhez. Alapos szárítás után az anyag átalakul szilárdan ragadó, keményen plasztikus, színtelen és vízálló réteggé.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ROZSDÁSODÁS ELLENI VIASZ	400 ml Spraydoboz	ARSW.D400	12



- vízálló és légáteresztő
- szövet és bőr eredeti festésének hosszantartó védelme
- megakadályozza a penészesedést

WIKO IMPREGNÁLÓ SPRAY egy általános impregnáló spray, mely az anyagokat és felületeket vízállóvá teszi miközben megőrzi légáteresztő képességüket.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
IMPREGNÁLÓ SPRAY	400 ml Spraydoboz	AIMS.D400	12

ZSÍROZÁS, OLAJOZÁS, KENŐOLAJOZÁS

Láncokhoz, illesztésekhez, fogaskerekhez, csavarkötésekhez és sok másához

WIKO egy kiterjedt termékválasztékot kínál a surlódás és dörzsölő kopás csökkentésére, csakúgy, mint a terhelésátvitel, vibráció csillapítás és tömítőhatás növelésére.



- kiváló védelem korrózió és berágódás ellen
- tökéletes kenés,olajozás az erősen igénybevett súrlódásmentes felületekhez
- hőmérséklettartomány: -40 celsius foktól + 1100 celsius fokig

WIKO BERÁGÓDÁSGÁTLÓ SPRAY magas teljesítményű kenőanyag mely csavarkötések szerelése során alkalmazható hogy elősegítse a későbbi szétszerelést. A speciális paszta összetevője az anyagok elválasztásának megkönnyítéséhez és zsírozásához alkalmazható. A termék megbízható védelmet nyújt a korrózió, berágódás és dörzsölő kopás ellen.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
BERÁGÓDÁSGÁTLÓ SPRAY	400 ml Spraydoboz	AANS.D400	12



- teljes védelmet nyújt a hegesztés alatt
- véd a hegesztési fröcskölés beégésétől
- meghosszabbítja a gáz fuvókák élettartamát

WIKO HEGESZTŐ SPRAY hegesztő fejek karbantartására használható illetve a munkadarab védelmére a hegesztési fröccsök ellen a hegesztési varrat akadályozása nélkül. A védő filmréteg megakadályozza a hegesztési fröccsök ragadását. A hegesztési gyöngyök lazán maradnak a felületen és könnyen letörölhetőek.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
HEGESZTŐ SPRAY	400 ml Spraydoboz	ASWS.D400	12



- megnöveli a megmunkáló szerszámok üzemeltetési élettartamát
- biológiailag lebomló
- takarékos felhasználhatóság

WIKO FÚRÓ ÉS VÁGÓ OLAJ egy speciális nagy teljesítményű kenőolaj agresszív adalékanyagok nélkül. A kenőolaj többszörösen megnöveli a megmunkáló szerszámok élettartamát és jelentősen csökkenti a hulladékot még a kemény vagy törekeny anyagok esetében is.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
FÚRÓ ÉS VÁGÓ OLAJ	400 ml Spraydoboz	ABUS.D400	12

ZSÍROZÁS, OLAJOZÁS, KENŐOLAJOZÁS

Láncokhoz, illesztésekhez, fogaskerekekhez, csavarkötésekhez és sok másához



- magas kapillaris hatás és kiváló tapadási erősség
- hosszú idejű vízállóság
- hőállóság -40 celsius foktól + 150 celsius fokig

WIKO ZSÍR SPRAY hosszútávú működési megbízhatóságot garantál a drága berendezéseknél, így csökkenti az állásidőt és a javításokat.

WIKO ZSÍR SPRAY fogaskerekek, fogaslécok, láncok, acél kábelek, nyitott hajtóművek, hajtókarok és még sok egyéb olajozására használható.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ZSÍR SPRAY	400 ml Spraydoboz	AFES.D400	12



- berágódott kötések egyszerű és gyors lazítására csavaroknál, anyacsavaroknál és reteszekenél
- megbízható védelem korrózió ellen
- nyikorgások, csikorgások megakadályozása

WIKO MULTIFUNKCIONÁLIS SPRAY egy szilikonmentes, alacsony viszkozitású olaj a legkülönbözőbb fém részek kenőolajozásához és karbantartásához. A sprayt leginkább az autóipar, gépgyártás, hobbi és háztartás területén illetve lakatos műhelyekben alkalmazzák.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
MULTIFUNKCIONÁLIS SPRAY	400 ml Spraydoboz	AMFS.D400	12



- megbízható védelem korrózió és oxidáció ellen
- vízálló és antisztatikus
- hőállóság -40 celsius foktól + 150 celsius fokig

WIKO SZILIKON SPRAY tökéletes kenőolaj és formaleválasztó a termelés és karbantartás számára. A zsírmentes spray védelmi és karbantartási célokra alkalmazható és tartós olajozott réteget és jó felületi minőséget biztosít. Kiváló csúszó hatás műanyag, gumi és fémen.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
SZILIKON SPRAY	400 ml Spraydoboz	ASIS.D400	12



- láthatatlan olajozott réteg és nagy kapillaris hatás
- hatékony védelem korrózió és dörzsölési kopás ellen
- hőállóság -30 foktól +150 celsius fokig

WIKO TAPADÓ ZSÍR SPRAY átlátszó polizobutén keveréket és korróziógátló adalékanyagokat tartalmaz. A spray tökéletesen alkalmas az erősen igénybevett csapányok, orsók és tengelyek hosszútávú olajozására. Továbbá használható fogaskerekek, sebességváltók vagy acél kábelek olajozására.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
TAPADÓ ZSÍR SPRAY	400 ml Spraydoboz	AHFS.D400	12



- kiváló kenhetőség és csúszás
- gyanta-, szilikon-és savmentes
- magas nyomásellenállás
- hőállóság -30 celsius foktól +260 celsius fokig

WIKO MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ OLAJ egy szintetikus kenőolaj. Továbbá a kiváló hőállósága révén nagyszerű kenhetőséget nyújt és elsőrendű védelmet biztosít a kopások ellen.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ OLAJ	400 ml Spraydoboz	AHTO.D400	12



- tartós olajozás láncok, illesztések, tengelykapcsolók és sok egyéb számára
- hosszútávú védelem a korrózió ellen
- kiváló kenhetőség és csúszás

WIKO LÁNC SPRAY MOS2-VEL egy szintetikus és átlátszó tapadó kenőanyag, mely MoS₂-t tartalmaz és tökéletes hosszantartó (belső és külső) olajozásra olyan láncok és drótok számára melyek nagy igénybevételnek vannak kitéve. A termék vízálló, kiszorítja a nedvességet és konzerváló hatása van. Hőmérsékleti tartomány.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
LÁNC SPRAY MOS2-VEL	400 ml Spraydoboz	AKTS.D400	12



- hőállóság -190 °C-tól +260°C-ig
- megbízható védelem kopások ellen
- Zavaró zajok megelőzése: súrlódás, nyikorgás, csikorgás

WIKO PTFE SPRAY az iparban, műhelyekben, műanyag feldolgozás területén, papír-és textiliparban általánosan alkalmazható. A termék egy szintelen kenőolaj és formaleválasztó fém, gumi, műanyag és egyéb anyagok számára. **WIKO PTFE SPRAY** jellemzője a kitűnő áthatolhatóság, csúszás és kenhetőség.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
PTFE-SPRAY	400 ml Spraydoboz	APTF.D400	12



- kiváló kenőolaj szereléshez és hatékony védelmet nyújt korrózió ellen
- hőállóság 1100 celsius fokig
- Megelőzi a bosszantó beégést, berágódást.

WIKO RÉZ SPRAY tartós szerelési olajozáshoz alkalmazható csavarillesztések és dugaszoló csatlakozások számára, melyek működésük során magas hőmérsékletnek és korróziós hatásoknak vannak kitéve.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
RÉZ SPRAY	400 ml Spraydoboz	AKUS.D400	12

SPRAY LAKK

Sima és nem porózus felületek számára

WIKO SPRAY LAKK termékválaszték jellemzője a kiváló védelem korrózió ellen csak úgy, mint a nagyfokú ragyogás, mely tökéletes optikai feljavítást biztosít, főként a sérült helyek számára.



- gyors száradás, rendkívüli kopásálló védelem korrózió ellen
- megfelelő az összes vastartalmú fém számára
- nagyfokú ragyogást képez a felületeken

WIKO ALUMINIUM SPRAY egy sima, nem porózus száraz réteget képez továbbá több, mint 99%-ban tiszta alumíniumot tartalmaz. A képződött felület ragyogó és rendkívüli módon kopásálló. **WIKO ALUMINIUM SPRAY** állandó korrózióvédelmet nyújt, amely hő, erózió, savak és lúgokkal szemben nagyon ellenálló.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ALUMINIUM-SPRAY	400 ml Spraydoboz	AALS.D400	12



- tökéletes rozsdamentes acélok javításához
- nagyfokú fényesség
- kiemelkedően magas tapadó képesség és kopásellenállás

WIKO rozsdamentes acél lakk egy olyan hőálló korrózióvédelem, mely kopásálló felületet képez rozsdamentes acél színben. A lakk a leghatékonyabban javítja minden típusú rozsdamentes acél elemet és optikai feljavítást nyújt a problémás területekre, mint például a hegesztési pontok vagy vágási helyek.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ROZSDAMENTES ACÉL LAKK	400 ml Spraydoboz	AESL.D400	12



- gyorsan száradó védelem korrózió ellen
- a sérült cink felületek hatékony javítása
- hőállóság +200 Celsius fokig (szakaszosan +300 Celsius fokig)

WIKO CINK JAVÍTÓ SPRAY alumínium és cink keveréke. A spray hőálló korrózióvédelmet és kitűnő tapadási erősséget nyújt színesfémeken és vason a legtöbb alapvető fém számára. Frissen galvanizált anyagokhoz hasonló optikai hatást ér el. Az új felület nehézségek nélkül újra bevonható.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
CINK JAVÍTÓ SPRAY	400 ml Spraydoboz	AZAS.D400	12



- gyorsan száradó védelem korrózió ellen és kitűnő tapadási erősséggel
- nagyfokú fényesség a magas fémtartalomnak köszönhetően
- hőállóság (szakaszosan 500 Celsius fokig)

WIKO CINK ALUMINIUM SPRAY sérült cink bevonatok galvanizáláshoz vagy javításhoz illetve hegesztési pontok és vágási helyek galvanizálásához használható. A spray korrózióvédelmet nyújt és a frissen galvanizált anyagokhoz hasonló optikai hatást ér el a színbeni hasonlóságnak köszönhetően. Az új felület nehézségek nélkül újra bevonható

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
CINK ALUMINIUM SPRAY	400 ml Spraydoboz	AZIA.D400	12



- kiváló korrózióvédelmet nyújt a fémes felületek számára
- magas fémtartalom
- kiválóan alkalmas az összes vastartalmú fém számára

WIKO CINK SPRAY FÉNYES kiváló korrózióvédelem fémes felületek számára. A termék javításhoz használható illetve régi cink rétegek újra bevonásához.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
CINK SPRAY FÉNYES	400 ml Spraydoboz	AZIH.D400	12



- gyorsan száradó korrózióvédelem fémes felületek számára
- hőállóság 500 Celsius fokig
- 99%-os cink-tisztaság

WIKO CINK SPRAY biztonságos korrózióvédelmet nyújt a fűt és hegesztett pontok vagy vágási helyek számára csakúgy, mint egy alapozó réteget berendezések és alkatrészek számára, melyek állandóan ki vannak téve légköri hatásoknak. A spray gyorsan száradó, sima, pórusmentes réteget képez.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
CINK SPRAY	400 ml Spraydoboz	AZIN.D400	12

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

A gépek működési idejének és teljesítményének növelése érdekében

A **WIKO KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS** termékcsalád széles használhatósági skálát fed le a gépek, berendezések és elektronikai eszközök működési idejének és teljesítményének növelése érdekében például használható gépészetben, elektronikában (járművek, adatfeldolgozó eszközök) orvostechikában stb,



- rendkívül gyors és hatékony hűtés maximum – 45 celsius fokra
- működés módjai: hűtés, fagyaszta, zsugorítás
- könnyű hibakeresés termikus zavarok esetén

WIKO HŰTŐ SPRAY gyors és hatékony hűtésre használható maximum –45 fokra. A spray tökéletesen alkalmas gyors és egyszerű hibakeresésre termikus zavarok esetén.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
HŰTŐ SPRAY	400 ml Spraydoboz	AKSB.D400	12



- rozsdás és berágódott csavarkötések nagyon gyors lazítása
- szilikon-és zsírmentes
- teljesen maradványmentes
- alkoholalapú

WIKO ROZSDA SOKK kétoldalú funkcióval alapszik. Az aktív anyagok speciális összetétele egy „hideg sokk”-ot okoz a korrodált munkadarabon. A folyamat során kisebb hézagok jönnek létre, melyek a spray magas kapillaris hatásának köszönhetően áthatolhatóak. Ezután a termék feloldja a rozsdát kristályokat és eltávolítja az összetételt a rozsdarétegek között.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ROZSDA SOKK	400 ml Spraydoboz	AROS.D400	12

SPRAY RAGASZTÓK

A modellezéstől, a kézművességen át a járművekig

WIKO SPRAY RAGASZTÓK műanyagok, hab állagú anyagok, parafa, műanyag fóliák, fém, fa, papír és Styrohab kötéséhez alkalmazható. Az említett anyagok azonos és különböző anyagokhoz is köthetők.



- átlátszó
- rendkívül magas kezdeti tapadás
- kiválóan alkalmas porózus anyagokhoz
- alkalmas szerelési és kontakt kötésekhez

A szintetikus kaucsuk alapú **WIKO SPRAY RAGASZTÓ HOBBY** magas minőségű ragasztó. A terméke széles skálájú kötésekhez alkalmas csakúgy, mint a háztartásokban vagy hobbik területén előforduló apróbb alkalmazásokhoz.

Termék	Kiszerelés	Art.-Nr.	VPE
SPRAY RAGASZTÓ HOBBY	400 ml Spraydoboz	ASPH.D400	12



- szivárgó helyek könnyed felismerése és kontrollja
- hőmérséklettartomány 0 celsius foktól 50 celsius fokig
- nem gyúlékony, nem korrozív és bőrkímélő

WIKO SZIVÁRGÁS KERESŐ lehetővé teszi a szivárgások könnyed felismerését túlnyomásos csavarkötéseknél, karimás illesztéseknél, csöveknél és varratoknál. A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőt ezáltal természetbarát.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
SZIVÁRGÁS KERESŐ	300 ml Spraydoboz	ALSU.D400	12



- berágódott és korrodált kötések gyors lazítása
- megbízható védelem korrózió ellen
- kiváló karbantartó és tisztító hatás

WIKO ROZSDAOLDÓ MOS2-VEL alapvető eszköz a karbantartáshoz, javításhoz és termeléshez. A termék (ásványi olajokon, izoparaffinos szénhidrogéneken és korróziógátló inhibitorokon alapszik.) nem csupán a berágódott és korrodált kötések problémáját oldja meg gyorsan és megbízhatóan hanem kenő- és kötőanyagként is használható.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
ROZSDAOLDÓ MOS2-VEL	400 ml Spraydoboz	AROL.D400	12



- gyors, erős és megbízható kezdeti tapadás
- enyhe szag és átlátszó
- kiválóan alkalmas porózus anyagokhoz

WIKO SPRAY KAROSSZÉRIA RAGASZTÓ enyhe szagú, átlátszó, nagy teljesítményű kontakt ragasztó gyors kezdeti tapadással. A termék nehezen ragasztható anyagokat köt össze és tartós és szétválaszthatatlan kötések hoz létre.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
SPRAY KAROSSZÉRIA RAGASZTÓ	400 ml Spraydoboz	ASPK.D400	12

MAGAS HŐÁLLÓSÁGÚ SZILIKONTÖMÍTŐK

Magas hőállóságú és tartósan elasztikus szilikon tömítők

1K RAGASZTÓK-ÉSTÖMÍTŐANYAGOK



Termék	Szín	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	bőrösödési idő
HT SZILIKON OXIM FEKETE	fekete	80 ml patron 200 ml automatikus patron 310 ml patron	SIOS.K80 SIOS.K200 SIOS.K310	12 12 20	kb. 10 - 15 perc
HT SZILIKON OXIM PIROS	piros	80 ml patron 200 ml automatikus patron 310 ml patron	SIOR.K80 SIOR.K200 SIOR.K310	12 12 20	kb. 10 - 15 perc
HT SZILIKON OXIM ÁTLÁTSZÓ	átlátszó	80 ml patron 200 ml automatikus patron 310 ml patron	SIOT.K80 SIOT.K200 SIOT.K310	12 12 20	kb. 8 - 25 perc

Előnyök:

- Szagtalan
- Az oxim-terhálósodó tömítő massa nincs negatív hatással a felületre és véd korrózió ellen
- magas és megbízható hőállóság
- kiváló tartós elasztikus jellemzők
- magas, átlag feletti terhálósodási sebesség
- kiváló ellenállás az időjárással és öregedéssel szemben

fekete	80 ml
	200 ml
	310 ml
piros	80 ml
	200 ml
	310 ml
átlátszó	80 ml
	200 ml
	310 ml

A WIKO HT SZILIKON OXIM szilikonalapu 1K ragasztók és tömítők tökéletesen alkalmasak a nagy igényeket támaztó ipari használathoz a termelésben, építésben és karbantartásban. A termék különleges vonásai közé tartozik a magas hőállóság, az ütésekkel és lefejtésekkel szembeni ellenállás csakúgy, mint a kiváló hézagkitöltő képesség.

A WIKO HT SZILIKON OXIM ragasztók és tömítők egyedülállóan RTV oxim-terhálósodóak és a kötések és tömítések gyors alkalmazhatóságát garantálja. Továbbá, a A WIKO HT SZILIKON OXIM termékeket kiváló UV fénnel szembeni ellenállás, nagy kiterjeszthetőség, tömörítési képesség és továbbá hatékony gombaölő képesség jellemzi.



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69. oldalon.

leírás	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly 310 ml patron manuális, acélból	DPM290/310S	1

kikeményedési idő	szakadási nyúlás	Shore A keménység	hőmérséklettűrés
1. nap: 2mm* 2. nap + további napokon: 1mm*	kb. 600%	kb. 25 - 30	-40 °C -tól +250 °C -ig (rövid ideig +300 °C -ig)
1. nap: 2mm* 2. nap + további napokon: 1mm*	kb. 600%	kb. 25 - 30	-40 °C -tól +300 °C -ig (rövid ideig +350 °C -ig)
1. nap: 2mm* 2. nap + további napokon: 1mm*	kb. 600%	kb. 18 +/- 5	-40 °C -tól +180 °C -ig (rövid ideig +240 °C -ig)

* 23 celsius fokos hőmérsékletnél és 50% -os relatív levegő páratartalomnál

1K SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ

Első, hátsó és oldalsó üvegek ragasztásához



1K SZERELÉSI RAGASZTÓ

Poliuterán alapú építési/szerkezeti ragasztó



1K KONTAKT RAGASZTÓ

Szintetikus kaucsuk és epoxi gyanta alapú



A kiváló minőségű **WIKO SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ JAVÍTÓ SZETT** tökéletesen alkalmas első, hátsó és oldalsó üvegek, járművek(fém és alumínium) karosszériához való kötéséhez. Az egykomponensű ragasztó és tömítő kitűnő tapadási erősséget biztosít üvegen, kerámiával bevont üvegen, egyéb bevont felületeken ugyanúgy mint maradékanyagon.

A ragasztó optimálisan levegőn keményedik gumiszerű elastikus anyaggá.

WIKO SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ JAVÍTÓ SZETT tartalmazza:

- 1 patron szélvédő ragasztó
- 1 patronvég
- 1 ragasztó tisztító
- 1 gyapju ablaktörő
- 1 primer
- 1 tájékoztató papír



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69.oldalon.

leírás	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly 310 ml patron manuális, acélból	DPM290/310S	1

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
JAVÍTÓ SZETT	Szett	SKS.SET	12
SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ	310 ml patron	SKSK.K310	1

WIKO SZERELÉSI RAGASZTÓ egy egykomponensű, poliuterán szerkezeti ragasztó, mely rendkívül gyors reakcióidőt, kiváló hézag áthidalást illetve nagy és tartós tapadási erősséget nyújt a legkülönbözőbb anyagokon. A termék nem csupán erősen képlékeny tapadó illesztéseknél alkalmazható hanem fa, fém, kő, beton, műanyag, szigetelőanyagok mint például PU hab, PS hab, kögypapot és üveggyapot esetén is.

WIKO SZERELÉSI RAGASZTÓ oldószermentes és csiszolható illetve újra bevonható. Kikeményedés után a ragasztó szilárd marad a -30 és 80 fokos hőmérséklettartományban. A légköri hatásoknak ellenáll, így kültéri használatra is kiválóan alkalmas.



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69.oldalon.

leírás	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly 310 ml patron manuális, acélból	DPM290/310S	1

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
SZERELÉSI RAGASZTÓ	310 ml patron	MONT.K310	1

WIKO KONTAKT egy többcélú kontakt ragasztó rugalmas száradási idővel és kiváló tapadással minden anyagon.

A kontakt ragasztó alkalmazható bevont műanyagokon. Megbízhatóan köti a legkülönbözőbb anyagokat, mint a karton, gumi szegélyű szalagok, hab, forgácslap, beton, kő és még sok más. Wiko kontakt összetett alkalmazhatósági lehetőséget nyújt az ortopédiai technológia területén (bőr, gumi, ipari krepp, PP, PE számára) .

A ragasztó hőálló 110 fokra és hipoallergén, mivel a termék fenol és toluol mentes.

Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE
KONTAKT	650 g doboz	CON.D800	1

2K EPOXI GYANTARAGASZTÓ

Nagy erősségű kötésekhez és javításhoz



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Keverési arány	Feldolgozási idő
EPOXY ÁTLÁTSZÓ 5	25 ml ikerfecskendő 50 ml dupla patron 400 ml dupla patron	EPOT5.S25 EPOT5.K50 EPOT5.K400	10 10 1	1:1	5 perc
EPOXY ÁTLÁTSZÓ 5 gyanta és térhálósító	szett - 2 x 50 g flakon szett - 2 x 100 g flakon	EPOT5.Set50 EPOT5.Set100	1 1	1:1	5 perc
EPOXY ÁTLÁTSZÓ 30	25 ml ikerfecskendő 50 ml dupla patron 400 ml dupla patron	EPOT30.S25 EPOT30.K50 EPOT30.K400	10 10 1	1:1	30 perc
EPOXY ÁTLÁTSZÓ 30 gyanta és térhálósító	szett - 2 x 50 g flakon szett - 2 x 100 g flakon	EPOT30.Set50 EPOT30.Set100	1 1	1:1	30 perc
EPOXY FÉM 5	25 ml ikerfecskendő 50 ml dupla patron 400 ml dupla patron	EPOM5.S25 EPOM5.K50 EPOM5.K400	10 10 1	1:1	4 - 6 perc

Előnyök:

- általános alkalmazható a legkülönbözőbb anyagkombinációk összekötéséhez
- magas szakítószilárdság, ütésállóság és öregedésállóság
- termék csiszolható és újra bevonható

átlátszó	5 Min.	25 ml 50 ml 400 ml
átlátszó	30 Min.	25 ml 50 ml 50 ml + 50 ml / 100 ml + 100 ml 400 ml
fém	5 Min.	25 ml 50 ml 400 ml

WIKO EPOXY GYANTARAGASZTÓK gyorsan keményedő kétkomponensű rendszerek, melyek széleskörű alkalmazhatóságot tesznek lehetővé a gyártás, szerelés és javítás területein. A termék megbízhatóan köti a különféle anyagokat, és a kötések nagyon ellenállóak az ütéseknek, lefejtésnek és rázkódásnak továbbá magas szakítószilárdsággal rendelkeznek. Wiko Epoxi átlátszó alkalmas az optikailag kifinomult kötésekhez és tökéletes termék a legkülönbözőbb „csináld magad” alkalmazásokhoz.

WIKO EPOXI fém tökéletesen alkalmas a sérült alkotóelemek kötéséhez és kitöltéséhez csakúgy, mint a hézagok javításához fémes színének köszönhetően.



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69. oldalon.

leírás	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly 50 ml patron manuális, műanyagból	DPM50P	1
adagolópisztoly 400 ml patron manuális, műanyagból	DPM400P	1
Keverőcsőr 3D-Dynamix 25 ml-hez ml / 50 ml-hez, 1:1	MXD25/37/50s	1
Keverőcsőr Quadro 400 ml-hez, 1:1	MXQ200/400	1

kikeményedési idő	Viszkozitás	Szakítószilárdság	Shore D keménység	Hőmérséklettűrés
2 - 3 óra	15.000 - 20.000 mPas kevert viszkozitás	14 - 18 N/mm ²	78 - 80	120 Celsius fokig
2 - 3 óra	15.000 - 20.000 mPas kevert viszkozitás	14 - 18 N/mm ²	78 - 80	120 Celsius fokig
2 - 3 óra	15.000 - 20.000 mPas kevert viszkozitás	18 - 24 N/mm ²	78 - 80	120 Celsius fokig
2 - 3 óra	15.000 - 20.000 mPas kevert viszkozitás	18 - 24 N/mm ²	78 - 80	120 Celsius fokig
2 - 3 óra	25.000 - 35.000 mPas kevert viszkozitás	14 - 18 N/mm ²	78 - 80	120 Celsius fokig

2K EPOXI JAVÍTÓGITT

Manuálisan kenhető epoxi anyag alapú gitt



Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE	Keverési arány	Feldolgozási idő
EPOXY STICK Univerzális	56 g rúd 114 g rúd	ESTU.56 ESTU.114	24 12	1:1	3 - 4 perc
EPOXY STICK fa	56 g rúd 114 g rúd	ESTH.56 ESTH.114	24 12	1:1	4 - 5 perc
EPOXY STICK Alimínium	56 g rúd 114 g rúd	ESTA.56 ESTA.114	24 12	1:1	3 - 4 perc
EPOXY STICK acél	56 g rúd 114 g rúd	ESTS.56 ESTS.114	24 12	1:1	3 - 4 perc

Előnyök:

- Kenhető és szabadon formázható
- Univerzális alkalmazható a legkülönbözőbb anyagoknál
- Víz alatt alkalmazva is megköt

Univerzális	56 g
	114 g
Fa	56 g
	114 g
Alumínium	56 g
	114 g
acél	56 g
	114 g

A **WIKO EPOXI RUDAK** kenhető 2K epoxigyanta ragasztók, amik könnyen használhatók. Sokoldalú felhasználási lehetőséget kínálnak a javítás, karbantartás, és az építés és összeszerelés terén. A **WIKO EPOXI RUDAK** nem csak javításra és tömítésre alkalmasak, hanem rögzítésre összekapcsolásra és összeragasztásra is.

A **WIKO EPOXI RUDAK** jellegzetessége, hogy kiválóan ellenállóak az olajjal, benzinnel, vízzel és sok más vegyszerrel szemben. A **WIKO EPOXI RUDAK** kiválóan alkalmasak utólagos megmunkálásra, mint a csiszolás, fúrás és újrafestés, bevonás. A felhasználási területekhez tartozik a tömítés és a szivárgások, repedések, lyukak vagy hiányos fúrások javítása, tankok, táro-

lók vagy hengeres dobok esetében, csakúgy, mint a porózus helyek valamint a törött élek javítása. A **WIKO EPOXI RUDAK** további lehetséges alkalmazásai a pótalkatrészek modellezése, illetve akasztók falra rögzítése. A **WIKO EPOXI RÚD FA** különösen alkalmas fához, illetve fa-alapú anyagokhoz, puhafához és keményfához, faforgácslemezhez és préselt deszkákhoz, MDF panelekhez, de betonhoz és kerámiához is.

rögzítési idő	Szakítószilárdság	minimum hézag	Shore D keménység	Hőmérséklettűrés
8 - 12 perc	5 - 10 N/mm ²	0,5 mm	82	-től +120 °C -ig rövid ideig 150 Celsius fokig
8 - 12 perc	5 - 10 N/mm ²	0,5 mm	80	-től +120 °C -ig rövid ideig 150 Celsius fokig
8 - 12 perc	13 - 18 N/mm ²	0,5 mm	87	-től +120 °C -ig rövid ideig 150 Celsius fokig
8 - 12 perc	13 - 18 N/mm ²	0,5 mm	84	-től +120 °C -ig rövid ideig 150 Celsius fokig

2K JAVÍTÓ RAGASZTÓANYAGOK

2K poliuretán ragasztóanyag kifinomult javításhoz és ragasztáshoz



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Szín	Feldolgozási idő
REPAIR 90	25 ml ikerfecskendő 50 ml dupla patron	REP90.S25	10	fekete	60 - 100 másodperc
		REP90.K50	10		
REPAIR 300	25 ml ikerfecskendő 50 ml dupla patron	REP300.S25	10	fekete	4 - 7 perc
		REP300.K50	10		

Előnyök:

- A legkülönbözőbb műanyagok (pl. lökhárító) és más anyagok gyors strukturális és kozmetikai javítása
- Tökéletesen alkalmas mechanikai utólagos munkálásra (fúrás, csiszolás, vágás) és újrabevonásra
- Rendkívül ellenálló az időjárási viszonyosságokkal és az öregedéssel szemben

fekete 90

Feldolgozási idő:
60-100 másodperc

25 ml

50 ml

fekete 300

Feldolgozási idő:
4-7 perc

25 ml

50 ml

A **WIKO REPAIR** egy poliuretán ragasztóanyag, ami különösen alkalmas a legkülönbözőbb műanyagok, illetve fém, fa, kő, beton vagy üveg strukturális és kozmetikai javítására.

A ragasztóanyag extrém ellenálló vízzel, olajjal, üzemanyaggal, oldószerrel, savakkal illetve lúgokkal szemben.

A ragasztások ütésállóak, ellenállóak az időjárási viszonyosságokkal és az öregedéssel szemben.

A **WIKO REPAIR**-t elsősorban a karosszéria- és járműépítés területén alkalmazzák fekete színe miatt, ami lehetővé teszi az optikailag kifinomult ragasztásokat külsőleg és belsőleg egyaránt. Továbbá, a különleges formula lehetővé teszi a ragasztó kényelmes és tartós használatát.



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69. oldalon.

leírás	Art.-Nr.	VPE
adagolópisztoly 50 ml patron manuális, műanyagból	DPM50P	1
Keverőcsőr 3D-Dynamix 25 ml + 50 ml, 1:1	MXD25/37/50s	1

rögzítési idő	Viszkozitás	Szakítószilárdság	Shore D keménység	Hőmérséklettűrés
kb. 30 - 60 perc	Harz: 30.000 mPas keményebb: 30.000 mPas	16 - 20 N/mm ²	70	-40 °C -tól +120 °C -ig
kb. 60 perc	Harz: 30.000 mPas keményebb: 30.000 mPas	16 - 20 N/mm ²	61	-40 °C -tól +120 °C -ig

2K METAKRILÁT RAGASZTÓANYAG

Erős kötésekhöz a legkülönbözőbb anyagok számára

2K RAGASZTÓ-ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



Termék	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Szín	Feldolgozási idő
MULTI POWER 3	25 ml ikerfecskendő 50 ml dupla patron 400 ml dupla patron	MP3.S25 MP3.K50 MP3.K400	10 10 1	bézs	4 - 6 perc
MULTI POWER 3 fekete	50 ml dupla patron	MP3S.K50	10	fekete	4 - 6 perc
MULTI POWER 10	50 ml dupla patron 400 ml dupla patron	MP10.K50 MP10.K400	10	bézs	12 - 18 perc

Előnyök:

- Erős kötésekhöz a legkülönbözőbb anyagok számára
- Extrém ellenállás ütéssel és lefejtéssel szemben
- Tökéletesen alkalmas utómegmunkálásra

bézs	3 Min.	25 ml 50 ml 400 ml
bézs	10 Min.	50 ml 400 ml
fekete	3 Min.	50 ml

A **WIKO MULTI POWER** termékek kétkomponensű metaklirát ragasztóanyagok, amik tökéletesen alkalmasak tartós erős kötésekhöz a legkülönbözőbb anyagok számára, mint az acél, alumínium, üvegyapot, ABS, PVC, PET, fa stb. A termékek használata könnyű és gyors.

A ragasztóanyagok nem csak számos mechanikai összekötési és javító eljárást mint hegesztés, forrasztás, szegecselés helyettesítenek, hanem lehetővé teszi az utómegmunkálást, mint a köszörülés, fúrás, menetvágás vagy újra bevonás.

A **WIKO MULTI POWER** termékek jellemzője kiváló szakítószilárdság illetve ellenállás ütéssel és lefejtéssel szemben. Ráadásul, a felületek előkezelésének szükségessége általában alacsony. A termékeket széleskörűen lehet hasznosítani pl. járműépítés során, fafeldolgozó iparban, műanyag- és elektromos iparban. Továbbá, a **WIKO MULTI POWER** termékek ellenállóak benzinnel, olajokkal, savakkal, lúgos anyagokkal szemben, illetve az időjárással és a nedvességgel szemben.



Kiterjedt tartozékválaszték a 66-69. oldalon.

leírás	Art.-Nr.	VPE
adagolópisztoly 50 ml patron manuális, műanyagból	DPM50P	1
adagolópisztoly 400 ml patron manuális, műanyagból	DPM400P	1
Keverőcsőr 3D-Dynamix 25 ml + 50 ml, 1:1	MXD25/37/50s	1
Keverőcsőr Quadro 400 ml, 1:1	MXQ200/400	1

rögzítési idő	Viszkozitás	Szakítószilárdság	Shore D keménység	szakadási nyúlás	Hőmérséklettűrés	minimum hézag
kb. 12 - 15 perc	80.000 - 100.000 mPas többféle viszkozitás	< 24 N/mm ²	78	20 - 40 %	-40 °C -tól +125 °C -ig	1 mm
kb. 12 - 15 perc	80.000 - 100.000 mPas többféle viszkozitás	< 24 N/mm ²	78	20 - 40 %	-40 °C -tól +125 °C -ig	1 mm
kb. 30 - 35 perc	80.000 - 100.000 mPas többféle viszkozitás	< 24 N/mm ²	78	20 - 40 %	-40 °C -tól +125 °C -ig	1mm

PIB TAPE

Egymásba olvadó önvulkanizálódó szigetelőszalagok

SZALAGOK



POWER ZIP

Duplaoldalú ragasztószalag

SZALAGOK



PANZERBAND

Univerzális nagy teljesítményű szövetszalag

SZALAGOK



A fekete **WIKO PIB TAPE** tökéletesen alkalmas szigetelésre és javításra az iparban, elektrotechnikában, jármű karbantartás és építés illetve szerelés esetén csakúgy, mint a háztartásokban és hobbik területén.

A **WIKO PIB TAPE** önmagától olvadó, ami nyújtásra aktiválódik, ezt követően pedig egy légmentes, vízálló masszává olvad. A WIKO PIB szalag szigeteli és védi a kívánt anyagot korrózió és nedvesség ellen.

Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE
PIB TAPE	5 méter	PIB.1905	96
	10 méter	PIB.1910	48

A **WIKO PIB TAPE** egy áttetsző, kétoldalú akrilhabból készült ragasztószalag. A termék ellenálló légköri feltételekkel és az UV sugárzással szemben. Univerzálisan alkalmazható az ipar, a kézműipar és hobbik területén is. A WIKO POWER ZIP teljesen eltávolítható.

Az öntvények, profilok, emblémák és visszapillantó tükrök rögzítése a **WIKO POWER ZIP** segítségével nem jelent problémát.

Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE
POWER ZIP	1,5 méter	PZIP.19150	20

Az univerzálisan alkalmazható nagy teljesítményű szövetszalag elérhető két színben: ezüst és olivazöld. Függetlenül attól, hogy előállítás, karbantartás vagy kézművesség céljából használja: a **WIKO SZÖVETSZALAG** egy gyors, erős és tartós kötést tesz lehetővé a legkülönbözőbb anyagok és tárgyak esetében.

A **WIKO SZÖVETSZALAG**, a tépésbiztos és vízálló felületének köszönhetően, nem csak kötésekhez és javításra, de tömítésre is kiválóan alkalmas.

Termék	Szín	Cikkszám	VPE
SZÖVETSZALAG	oliva	PBO.5050	18
	ezüst	PBS.5050	18

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ PASZTÁK

A tartós és megbízható védelemért

PASZTÁK



UV RAGASZTÓANYAGOK

UV-fényben megkötő akrilát ragasztóanyag

UV RAGASZTÓK



Termék	Kiszerezés	Cikkszám	VPE	Szín
UV RAGASZTÓ 100	50 ml flakon	UV100.F50	10	tisztá
	250 ml flakon	UV100.F250	1	
	1000 ml flakon	UV100.F1000	1	
UV RAGASZTÓ 800	50 ml flakon	UV800.F50	10	tisztá
	250 ml flakon	UV800.F250	1	
	1000 ml flakon	UV800.F1000	1	
UV RAGASZTÓ 3000	50 ml flakon	UV3000.F50	10	tisztá
	250 ml flakon	UV3000.F250	1	
	1000 ml flakon	UV3000.F1000	1	

A **WIKO PROTECT** magas hőmérsékletű paszták tartós és megbízható védelmet nyújtanak a külső hatások, korrózió és berágódás ellen. A paszták tökéletesen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, melyek magas nyomásnak vannak kitéve.

A termékek tartós védelmet nyújtanak a tömítések, karimák, csavarok, szelepburkolatok és reteszek számára. A pasztákat kenőanyagként is lehet használni minden típusú nagy terhelésű súrlódásmentes felületen.

Termék	Szín	Kiszerelés	Cikkszám	VPE	Hőmérséklettartomány
PROTECT ANTI-SEIZE	ezüstszürke	500 g doboz	PAS.D500	1	-20°C -tól +1.000°C -ig
		1000 g doboz	PAS.D1000	1	
PROTECT KUPFER	rézszínű	50 g összenyomható tubus	PKU.Z50	10	-30°C -tól +1.100°C -ig
		500 g doboz	PKU.D500	1	
		1000 g doboz	PKU.D1000	1	
PROTECT KERAMIK	fehér (nem tartalmaz fémes színanyagot)	200 g automatikus patron	PKE.K200	12	-20°C -tól +1.500°C -ig
		500 g doboz	PKE.D500	1	
		1000 g doboz	PKE.D1000	1	

A **WIKO UV** ragasztóanyag felöleli az olyan nagyteljesítményű, egykomponensű akrilát ragasztóanyagok széles választékát, amik teljes mértékben megkötnék UV fényben. A ragasztóanyagokat kiváló optikai tulajdonságok és erős tapadás jellemzi üvegen, fémen és műanyagon. A **WIKO UV** ragasztóanyagok tökéletesen alkalmasak zárványmentes illesztésre, ragasztásra a legkülönbözőbb anyagok esetében.

A **WIKO UV** akrilát ragasztóanyagok ipari termékek, amik egyénileg módosíthatók. Mindig az ön rendelkezésére állunk, hogy összehangoljuk a **WIKO UV** ragasztóanyagokat az ön speciális igényeivel.

A kötési paraméterek függenek az anyagok vastagságától és felszívóképességétől, a ragasztóréteg vastagságától, a lámpa típusától, illetve az UV lámpa és a ragasztóanyag távolságától.

Viszkozitás	Szakítószilárdság	Hőmérséklettűrés
100 mPas	42 N/mm ²	-60 celsius foktól 125 celsius fokig
800 mPas	39 N/mm ²	-60 celsius foktól 150 celsius fokig
3.000 mPas	38 N/mm ²	-60 celsius foktól 125 celsius fokig

ADAGOLÓPISZTOLYOK

A patronrendszerek könnyű és tiszta alkalmazásáért



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, műanyag 50 ml patron, 1:1	DPM50P	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, műanyag 37 ml patron, 10:1	DPM37P	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, műanyag 37 ml, 10:1 + 50 ml patron, 1:1	DPM37/50P	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, műanyag 50 ml patron, 1:1	DPM50S	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, műanyag 400 ml patron, 1:1	DPM400P	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly pneumatikus, műanyag 400 ml patron, 1:1	DPP400P	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, műanyag 490 ml patron, 10:1	DPM490P	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly pneumatikus, műanyag 490 ml patron, 10:1	DPP490P	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, acél 400 ml patron, 1:1	DPM400S	1



Termék	Cikkszám	VPE
átalakító szett 10:1 400ml-től 400 ml-ig	DPUM400/490	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, acél 380 ml koaxiális patron, 10:1	DPM380S	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly pneumatikus, acél 380 ml koaxiális patron, 10:1	DPP380S	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, acél 290 ml + 310 ml 1K-patron	DPM290/310S	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly pneumatikus, acél 600 ml csőzsák	DPP600S	1



Termék	Cikkszám	VPE
adagolópisztoly manuális, műanyag 250 ml patron, 10:1	DPM250P	1



Termék	Cikkszám	VPE
pumpa, 10:1 150 ml patron	DPST150	1

KEVERŐCSŐRÖK

A komponensek tökéletes keverékeért és a precíz adagolásért



Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr, 3D-Dynamix a 25 ml, 37 ml és az 50 ml-hez		
3D-Dynamix átlátszó	MXD25/37/50t	10
3D-Dynamix fekete	MXD25/37/50s	10
3D-Dynamix piros	MXD25/37/50r	10
3D-Dynamix zöld	MXD25/37/50gr	10
3D-Dynamix szürke	MXD25/37/50g	10
3D-Dynamix kék	MXD25/37/50b	10

Termék	Cikkszám	VPE
KEVERŐCSŐRÖK, 3D-Dynamix 10 egységből álló szett PE-csomagolásban (szín választható, 1 szín szettenként).		
	MXD.SET	1



Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr keskeny kimenettel, csőrrel 25 ml, 37 ml + 50 ml	MXE25/37/50	10




Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr finom, hajlított csőrrel 25 ml, 37 ml + 50 ml	MXF25/37/50	10




Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőt hosszú- kb. 13 cm 25 ml, 37 ml + 50 ml	MXL25/37/50	10




Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr, 1:1 + 2:1 200 ml + 400 ml	MX200/400	10

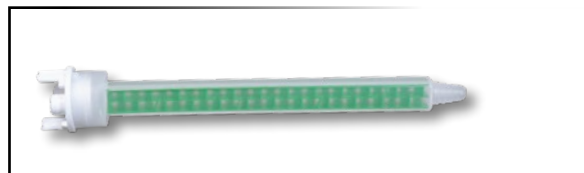


Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr, 1:1 + 2:1 200 ml + 400 ml	MXQ200/400	10

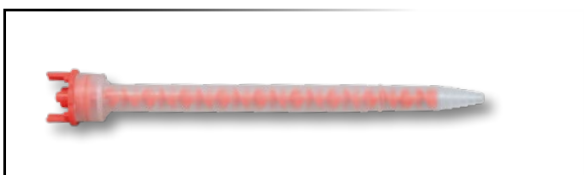

Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr, 4:1 + 10:1 250 ml + 490 ml	MX250/490	10

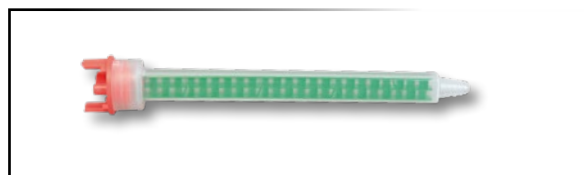

Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr, 4:1 + 10:1 250 ml + 490 ml	MXQ250/490	10

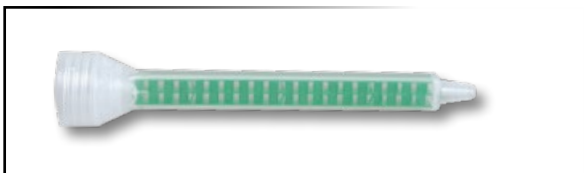

Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr, Speciális 10:1 150 ml, 380 ml + 490 ml	MXS150/380/490	10



Termék	Cikkszám	VPE
Keverőcsőr, 10:1 MS Polimer gyorsítóhoz, 490 ml	MXB490	10

ÁLTALÁNOS FIZETÉSI-, SZÁLLÍTÁSI- ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK

I. Hatáskör

1. A következő eladási feltételek minden, köztünk és a vásárló között létrejött, az áru szállítására vonatkozó szerződésre érvényesek. Továbbá minden jövőbeni üzleti kapcsolatra, abban az esetben is, ha az még egyszer nem kerül megerősítésre. A vásárló eltérő feltételei, amit mi kifejezetten nem ismerünk el, számunkra nem kötelezőek, abban az esetben sem, ha nem mondunk ezeket kifejezetten ellent. A következő eladási feltételek érvényesek, akkor is ha mi teljesítjük a vevő rendelését, az ellentmondó vagy eltérő vásárlói feltételek elismerésének bármilyen fenntartása nélkül.

2. A szerződésekben minden megállapodás, ami az adásvételi szerződés teljesítésére jön létre köztünk és a vevő között, írásban rögzített.

II. Ajánlat és szerződéskötés

1. Egy vásárlói rendelést, mely ajánlatnak minősül az adásvételi szerződés megkötésére, elfogadhatunk két héten belül egy rendelésvisszaigazolás küldésével, vagy ugyanannyi időn belül a rendelt termék küldésével.

2. Az ajánlataink esetében a változtatás jogát fenntartjuk illetve nem kötelezőek, hacsak kifejezetten nem nyilvánítuk őket annak.

III. Fizetési feltételek

1. Az áraink gyári árak beleértve a csomagolást, ha a rendelésvisszaigazolásban nem lett más megállapítás. Az áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az általános forgalmi adót külön-külön mutatjuk törvényes összegben a számlában a számlázás napján.

2. Árengedmény, csak egy speciális, köztünk és a vevő között létrejött írásos megegyezés esetén érvényes. A vételár nettóban (levonás nélkül) értendő és a kifizetése a számla vásárlóhoz való beérkezése után rögtön esedékes, amennyiben a rendelésvisszaigazolás nem tartalmaz más fizetési határidőt. Egy fizetés csak akkor érvényes, ha az összeg rendelkezésünkre áll. Csekkes fizetés esetén, a fizetés csak akkor érvényes, ha a csekket beváltották.

3. Késedelemes fizetés esetén jogi szabályozást kell alkalmazni.

4. Hibabejelentés vagy viszontkereset esetében, a vásárló csak abban az esetben jogosult kártérítésre, ha ezeket a viszontkereseteket elismerjük vagy vitathatatlan. A vásárló csak abban az esetben jogosult a visszatartási jog gyakorlására, ha a viszontkereset ugyanazon szerződési jogviszonyon alapul.

IV. Szállítási- és teljesítési határidő

1. A szállítási dátumok vagy határidők, melyekről kifejezetten nem, mint kötelezettségekről állapodunk meg, kizárólag információk kötelezettség nélkül. Az általunk megállapított szállítási dátum csak akkor kezdődik meg, ha a technikai kérdéseket előtte tisztáztuk. Hasonlóképpen, a vásárló köteles minden kötelezettségét előírás szerint és kellő időben teljesíteni.

2. Abban az esetben, ha az alapul szolgáló adásvételi szerződés létrehoz egy adott időpontra rendezendő üzletet, a jogszzerű szabályozások szerint felelősséget vállalunk. Ugyanez érvényes akkor is, ha mi vagyunk a felelősek a szállítmány késéséért és a vásárló így jogosult megszakítani a szerződés teljesítését. Ebben az esetben, a felelősségünk korlátozott az előrelátható, tipikusan előforduló károkról, kivéve ha a szállítási késedelem a szerződés részünkről történő szándékos megszegésén alapszik, melyben képviselőink és megbízottjaink a felelősek. Hasonlóképpen a jogi szabályozás szerint felelősek vagyunk a vevő irányában szállítási késedelem esetén, ha a késedelem a szerződés részünkről történő szándékos megsértésén vagy vétkes gondatlanságon alapszik, melyben képviselőink és megbízottjaink felelősek. Felelősségünk korlátozott az előrelátható, tipikusan előforduló károkról, amikor a késedelem a szerződésnek nem a részünkről történő szándékos megszegésén alapszik.

3. Abban az esetben, ha a mi részünkről történő szállítási késedelem az alapvető szerződési kötelezettségek vétkes megszegésén alapszik, melyben a képviselőink vagy megbízottjaink a felelősek, a jogi szabályozás szerint felelősek vagyunk azzal a kikötéssel, hogy ebben az esetben a kárfelelősség korlátozott az előrelátható, tipikusan előforduló károkról.

4. Ezen kívül a vevő jogosult a részünkről történő szállítási késedelem esetében, hogy érvényesítse követelését a késedelem minden befejezett hetéért a szállítási érték 3%-ának mértékében, azonban nem nagyobb mértékben a szállítási érték 15%-ánál.

5. További felelősség a szállítási késedelemmel kapcsolatban részünkről kizárt. További jogi követelések és jogok a vevő részéről, melyekre jogosult eltekintve a részünkről történt szállítási késedelemről változtatlanok maradnak.

6. Mindenkor jogosultak vagyunk részleges szállításokra és részleges teljesítésre, amennyiben ésszerű a vevő számára.

7. Abban az esetben, ha a vevő nem fogadja el, jogosultak vagyunk kompenzációt kérni a károktól és a további költségektől. Ugyanez van hatályban, ha a vevő az együttműködési kötelezettségét vétkesen megszegi. Az elfogadás elmaradása illetve adós késedelem esetén a véletlen romlások és értékesítés a vevőre száll.

V. Kockázátvállalás-Szállítás/Csomagolás

1. Az áruk pakolása és szállítása, külön biztosítás nélkül a vevő fél felelőssége. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe vegyük a vásárló kéréseit és érkeket tekintettel a szállítás módjára és a küldési útvonalra; az ebből fakadó további költségek – ingyen hához szállítás esetén is – a vásárlót terhelik.

2. Nem veszünk vissza a transport csomagolást vagy másfajta csomagolást a csomagolásról szóló rendelet alapján; a raklapok kivételével. A vásárlónak gondoskodnia kell a csomagolás élszállításáról a saját költségére.

3. Ha a kiszállítás késik a vevő hibájából vagy annak kérésére, elraktározzuk az árut a vásárló kockázatára és költségére. Ebben az esetben, a szállításra való készenlét bejelentése egyenlő a szállítással.

4. A vásárló kívánságára és költségére a szállításra szállítási biztosítást kötünk.

VI. Garancia/Felelősség

1. A vásárló hibák iránti panaszai csak akkor érvényesek, ha teljesítette a hiba kivizsgálásának és bejelentésének kötelezettségét a német HGB 377. bekezdése szerint.

2. Abban az esetben, ha olyan hiba merül fel, amiért mi vagyunk felelősek, kötelesek vagyunk kiegészítő teljesítésre kizárva a vevő jogát a szerződéstől való ellátástól illetve a vásárlói ár csökkentését, kivéve ha a jogi szabályozás szerint jogosultak vagyunk a kiegészítő teljesítés megtagadására. A vevőnek megfelelő hosszúságú időt kell garantálnia a kiegészítő teljesítésre. A kiegészítő teljesítés a hiba kijavításával illetve új áru szállításával teljesíthető. A hiba kijavításának esetében minden szükséges költséget állunk, amennyiben a költségek nem növekednek annak következtében, hogy a szerződés tárgya más helyen van, mint a kiszállításkor. Ha a kiegészítő teljesítés nem sikerül, a vevőnek lehetősége van a vásárlási ár csökkentéséhez vagy a szerződéstől való ellátás kinyilvánításához. A kiegészítő teljesítés nem teljesítettnek tekinthető a második hiábavaló próbálkozás után, kivéve hogyha a kiegészítő teljesítés további próbálkozásai megfelelnek a szerződés tárgyának illetve ésszerűek a vevő számára. A vevő a következő feltételek szerint csak akkor jogosult panasszal élni hibák okozta kártérítés kérésének ügyében, ha a kiegészítő teljesítés nem sikerült. A vevő joga a következő feltételek szerint, hogy kártérítés ügyében további panaszokkal élhessen, ettől kezdve változatlan marad.

3. A vevő garanciális panaszai elévülte válnak egy 1 évvel az áru kiszállítását követően a szállítási helyén, kivéve ha rosszulindulatlan eltitkoltuk a hibát; ebben az esetben jogi szabályozást kell alkalmazni. A VI fejezet 4. és 5. cikkében szereplő kötelezettségeink változtatlanul maradnak. 4. A jogi szabályozás szerint kötelesek vagyunk az új árukat visszavonni vagy a vásárlási árat csökkenteni a különben szükséges határidő megállapítása nélkül, ha a vevő ügyfele, mint az eladott mozgatható tárgyak fogyasztója (fogyasztási cikkek adásvétel), képes hogy követelje a termékek visszavonását vagy a vásárlási ár csökkentését a termék meghibásodása miatt vagy ha a vevő az azonos ügylétszámú bekövetkező visszereseti jogba ütközik. Továbbá kötelesek vagyunk a vevő költségeit megtéríteni különösen a szállítási költségeket, út költségeket, munkaerő-költségeket és a dologi költségeket, melyeket viselnie kellett a végső felhasználóval kapcsolatban a termék létező hibája révén keletkező kiegészítő teljesítés határain belül a vevő kockázátvállalásának időpontjában. A panasz kizárt, ha a vevő nem szabályszerűen teljesítette a hiba kivizsgálásának és bejelentésének kötelezettségét a német HGB 377. bekezdése szerint (német kereskedelmi kód).

5. A kötelezettség a VI-es szakasz 4. cikke szerint kizárt, amennyiben a meghibásodás hirdetményekből vagy más szerződéses megállapodásokból eredeztethető, melyek nem tőlünk származnak, vagy ha a vásárló speciális garanciát adott a végső fogyasztónak. Hasonlóképpen, a kötelezettség kizárt, ha a vásárló maga nem volt kötelezve a garanciális jogok gyakorlására a végső fogyasztó felé, vagy ha ő nem emelt kifogást a neki okozott nem kötelező követelés ellen. Ugyanaz van hatályban, ha a vevő olyan garanciát biztosít a fogyasztó felé, mely meghaladja a jogi szabályozást.

6. A jogi szabályozás szerint korlátozás nélkül felelősek vagyunk a köteleesség gondatlan vagy szándékos hagyasága miatt okozott az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető károktól, melyet mi, jogi képviselőink vagy helyetteseink okoztak csakúgy, mint azokért a károktól, melyek felelősségi kérdése a Német Termékfelelősség Törvény hatálya alá esik. A jogi szabályozások szerint felelősek vagyunk azon károktól, melyek az 1-es mondatban nincsenek befoglalva és szerződésszegés eredményeként jöttek létre, melyeket szándékosan okoztak vagy vétkes gondatlanságból illetve csalárd számból jöttek létre, általunk, jogi képviselőink illetve helyetteseink által. Mindazonáltal, ebben az esetben a kárfelelősség korlátozott az előrelátható, tipikusan előforduló károkról amennyiben mi, jogi képviselőink illetve helyetteseink nem szándékosan cselekedtek. Az általunk adott minőségi és tartóssági garanciák mértékét tekintettel a termékekre és a speciális részekre, felelősek vagyunk a garanciális korlátokon belül. Azok a károk, melyek a garantált minőség vagy tartósság hiányán alapszanak, de nem közvetlenül jelennek meg a termékekben, csak azért vagyunk felelősek, ha ezen károk kockázatát a minőségi és tartóssági garancia egyértelműen tartalmazza.

7. További felelősek vagyunk az enyhe gondatlanság által okozott károktól, feltéve ha ezen hanyagság a szerződéses kötelezettség megsértését érinti, melynek teljesítése különleges fontosságú a szerződés céljának elérése érdekében (sarkalatos kötelezettség). Azonban, csak akkor vállalunk felelősséget, ha a károk tipikusan a szerződéssel kapcsolatosak és előreláthatóak.

8. Bármely további felelősség kizárt, tekintet nélkül a kinyilvánított panasz jogi természetére; ez különösen alkalmazandó kártérítési felelősségi panaszoknál illetve panaszoknál, melyek az eredménytelen kiadások kompenzációját érintik teljesítés helyett; felelősségünk a szerződés IV-es szakasz 2. cikkétől a IV-es szakasz 5. cikkéig terjedő rész szerint változatlan marad. Amennyiben a mi felelősségünk kizárt vagy korlátozott, ugyanez alkalmazandó a személyzetünk, munkavállalóink, munkatársaink, képviselőink és helyetteseink személyi felelősségére is.

9. A vásárlók egy hiba miatti garanciális panaszai elévülte válnak a termékek kiszállítása után 1 évvel. Ez nem így van, ha mi, jogi képviselőink vagy helyetteseink a felelősek az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető károktól vagy ha mi és jogi képviselőink szándékosan vagy vétkes gondatlansággal cselekedtünk, vagy az egyszerű helyetteseink szándékosan jártak el.

VII. Tulajdonosi jogok fenntartása

1. Amíg az összes panaszt nem rendezték, beleértve a jelenlegi folyószámla egyenleget érintő követeléseket, melyekre a jelenben és a jövőben is jogosultak vagyunk, a kiszállított áruk (visszatartás alá tartozó áruk) a tulajdonunkban maradnak. Abban az esetben, ha a vevő a szerződési szabályozás ellen cselekszik például fizetési késedelem esetében, megvan a jogunk hogy a visszatartás alá tartozó árukat visszavegyük egy megfelelő hosszúságú időtartam előzetes megállapítása után. Ha visszavesszük a visszatartás alá tartozó árukat ez a szerződésből való visszavonásnak minősül. Jogosultak vagyunk a visszatartás alá tartozó áruk hasznosítására a visszavonás után. A hasznosítás költségeit a megfelelő mértékű levonás után, az értékesítési bevételt be kell számítani a vevő tartozásaival szemben.

2. A vevőnek nagy gonddal kell bánnia a visszatartás alá tartozó árukkal és a saját költségére biztosítania kell az árukat saját értékeikre hatékony módon tűz, víz és lopás okozta károk ellen. A karbantartást és ellenőrzési munkákat, melyek szükségessé válhatnak a vevőnek kell elvégeznie időben és saját költségére.

3. A vevő jogosult, hogy feldolgozza és/vagy eladja a fenntartott árut szabályos üzleti tevékenység keretei között, amíg a vevő nem késik a fizetéssel. Az áru elzáróztatása illetve ingó jelzőelosztása nem megengedett. Amennyiben bármely követelés (beleértve a jelenlegi folyószámla egyenleget érintő panaszokat), amely újraeladásból vagy bármilyen más jogi okból merül fel (biztosítás, kár) a visszatartás alá tartozó árukkal kapcsolatban átadásra kerül számunkra (a vevő által, biztonsági célokból, azok teljes mértékében) az átadást elfogadjuk. Felhatalmazzuk a vevőt, hogy összegyűjtsön minden felénk támasztott követelést, amely a vevő nevében vagy a vevő számláján található. A közvetlen terhelési felhatalmazás bármikor visszavonható, ha a vevő nem szabályszerűen teljesíti a fizetési kötelezettségeit. A vevő nem jogosult a kereset elküldésére, beleértve a factoring során bekövetkező követelésbehajtást, kivéve

ha a bizományos(harmadik fél) kötelezettsége igazolhatóan kihatással van a közvetlenül felénk támasztott követelések kifizetésére amíg, egyidejűleg mi is követeléseket támasztunk a vevő fél irányába. 4. Visszatartás alá tartozó áruk feldolgozását vagy újraépítését a vevő által minden esetben számunkra kell elvégezni. Ha visszatartás alá tartozó áru együtt kerül feldolgozásra más tárgyakkal, melyek nem a mi tulajdonunkban állnak tulajdonosi részesedést szerzünk az új objektumon a visszatartás alá tartozó áru értékének (a számla teljes összege, beleértve az ÁFA-t) és a többi használt tárgy értékének arányában a feldolgozásuk ideje alatt. Az új termékre, mely a feldolgozás során létrejött ugyanaz alkalmazandó, mint a visszatartás alá tartozó árukra. A visszatartás alá tartozó áru és más, nem a mi tulajdonunkban lévő tárgyak kibogozhatlan elegye esetén tulajdonosi részesedést szerzünk az új objektumon a visszatartás alá tartozó áru értékének (a számla teljes összege, beleértve az ÁFA-t) arányában kapcsolatban a másik összekevert objektummal az elvegyülés ideje alatt. Ha a vevő tárgyat kell fő objektumnak tekinteni a feldolgozás miatt, mi és a vevő megállapodunk, hogy a vevő átad egy arányos tulajdonosi részesedést nekünk; az átadást ezennel elfogadjuk. A vevő felelős a terméken felmerült egyedüli vagy közös tulajdonjogok megőrzéséért.

5. Harmadik félnek a visszatartás alá tartozó árukhoz való hozzáféréseinek esetében, különösen letiltások esetében, a vevőnek hivatkozni kell ránk és azonnal értesítenie minket, hogy érvényesíthessük a tulajdonosi jogainkat. Ha a harmadik fél, nincs abban a helyzetben hogy visszatérítsük számunkra a perkoltséget vagy a bíróságon kívül felmerült költségeket, a vevő felelős ezen költségek kifizetésére.

6. Kötelezve vagyunk a minket illeto értékpapírokat elengedni, amennyiben a piaci értéke az értékpapírjainknak meghaladja a megvédendő követeléseket több, mint 10%-al, miatt mi vagyunk jogosultak maradunk kiválasztani, hogy melyik értékpapírt engedjük el.

VIII. Teljesítés helye/Joghatóság/Alkalmazható jog

1. A teljesítés helye és a kizárólagos joghatóság a szállítások és kifizetések ügyében (ideértve a számlás és csekkes műveleteket) csakúgy, mint minden köztünk és a vevők között fellépő vita helye, melyek a kötött szerződésekből eredeztethetőek az irodánk, amennyiben a vásárló kereskedő a Német Kereskedelmi Kód értelmében (HGB). Azonban, jogosultak vagyunk, hogy keresetet nyújtsunk be a vevő ellen a székhelyén vagy ahol az üzleti tevékenységét gyakorolja.

2. A szerződő felek közötti kapcsolat kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga által szabályozott. A német standardizált jog alkalmazása a mozgatható áruk nemzetközi kereskedelmében csakúgy, mint a mozgatható árukra vonatkozó nemzetközi eladási egyezmények következményeit szabályozó jog kizárt.



Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10

info@gluetec.de
www.gluetec.de



GLUETEC

Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10

info@gluetec.de
www.gluetec.de